




T形件

T-ADAPT G1 DN15

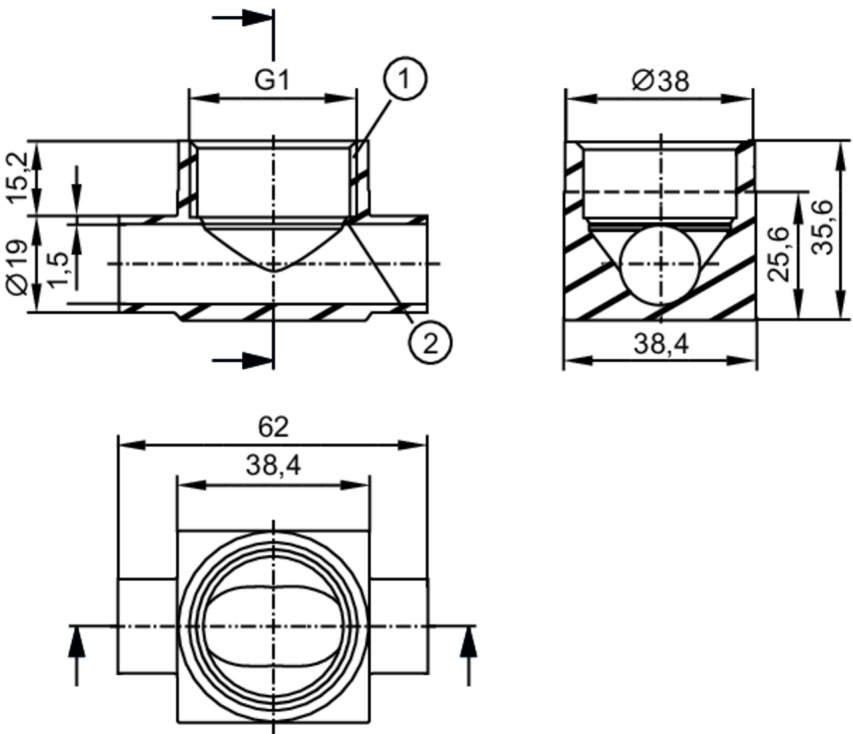

- 1 Aseptoflex Vario  
2 密封斜面

EC 1935/2004 

应用

|        |             |    |
|--------|-------------|----|
| 抗压强度   | [bar]       | 25 |
| 注意抗压强度 | 用于连接传感器和适配器 |    |

认证/测试

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| 承压设备指令 | PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。 |  |
| 安全说明   | 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。     |  |

机械技术数据

|          |                                        |       |
|----------|----------------------------------------|-------|
| 重量       | [g]                                    | 273.5 |
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4 |       |
| 传感器连接    | G 1 Aseptoflex Vario                   |       |
| 系统接口     | 焊接适配器 Ø 19 mm                          |       |
| 密封       | 密封圈                                    |       |

附件

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 供货范围   | O形环: 1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054 |  |
| 附件(可选) | O形环: 1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123  |  |

注释

|      |     |  |
|------|-----|--|
| 包装单位 | 1 件 |  |
|------|-----|--|