




SMS管件的过程适配器
ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

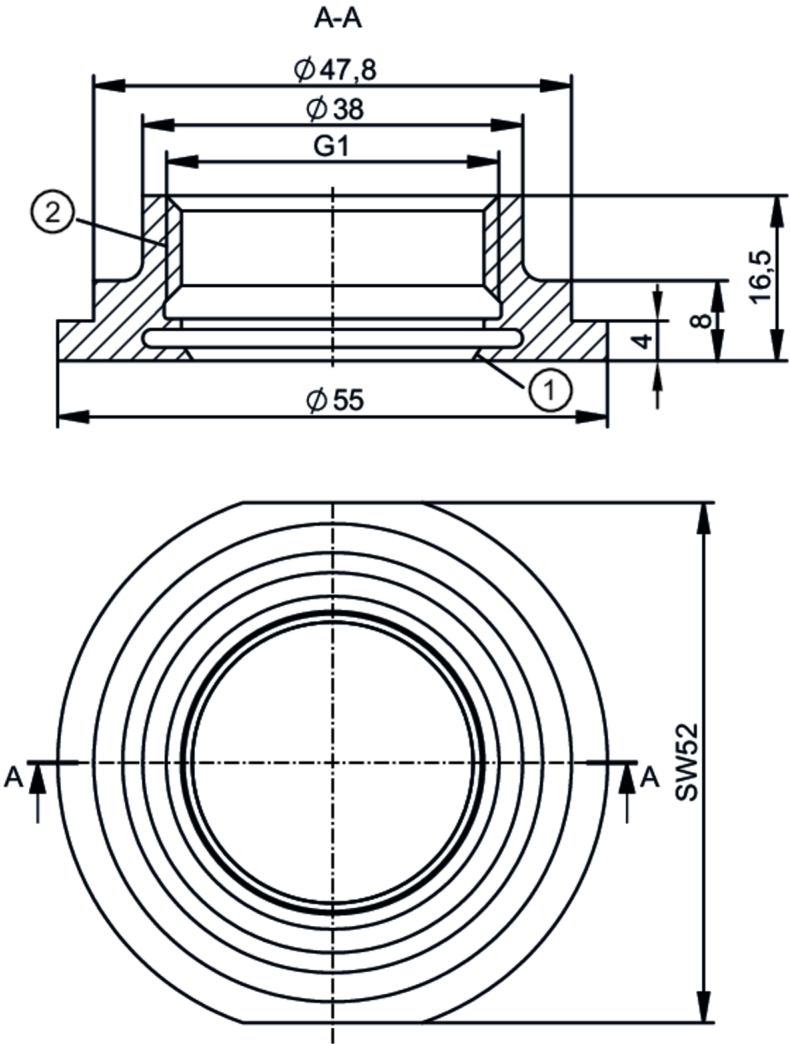

- 1 密封斜面
2 G1 内螺纹 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

应用		
抗压强度	[bar]	40
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	139.2
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)	
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario	
系统接口	SMS管件 DN40 (1,5")	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
密封	密封圈	

E33297



SMS管件的过程适配器

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

卫生设备等级符合DIN 11866 标准	H4
附件	
供货范围	O形环: 1 x 24 x 2, EPDM, 符合FDA标准, E30054
附件(可选)	O形环: 1 x 24 x 2, FKM, 符合FDA标准, E30123
	密封圈: 1, PEEK, 符合FDA标准, E30124
注释	
包装单位	1 件