


E33304



过程适配器管道接头DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B

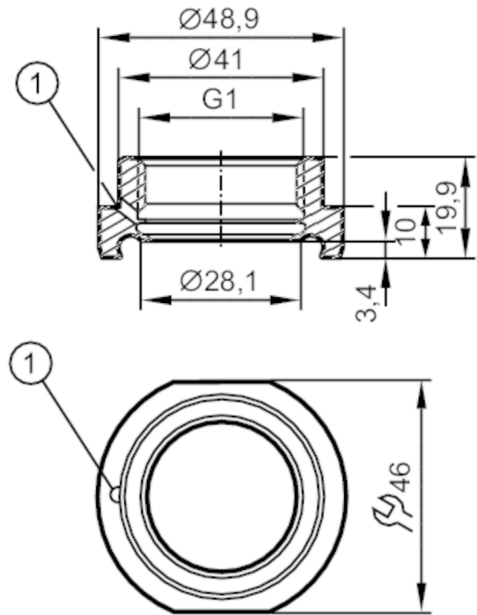

1 渗漏口



应用		
设计		用于ISO管 (系列B)
抗压强度	[bar]	40
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	142
安装方式		用于ISO管 (系列B)
材料 (接液部件)		不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接		G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口		管装置 DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
密封		密封圈
卫生设备等级符合DIN 11866 标准		H4
附件		
供货范围		O形环: 1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
附件 (可选)		O形环: 1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
		密封圈: 1, 符合PEEK及FDA标准, E30124
注释		
包装单位		1 件