


E33340

多功能管路适配器
ADAPT UNI RD52

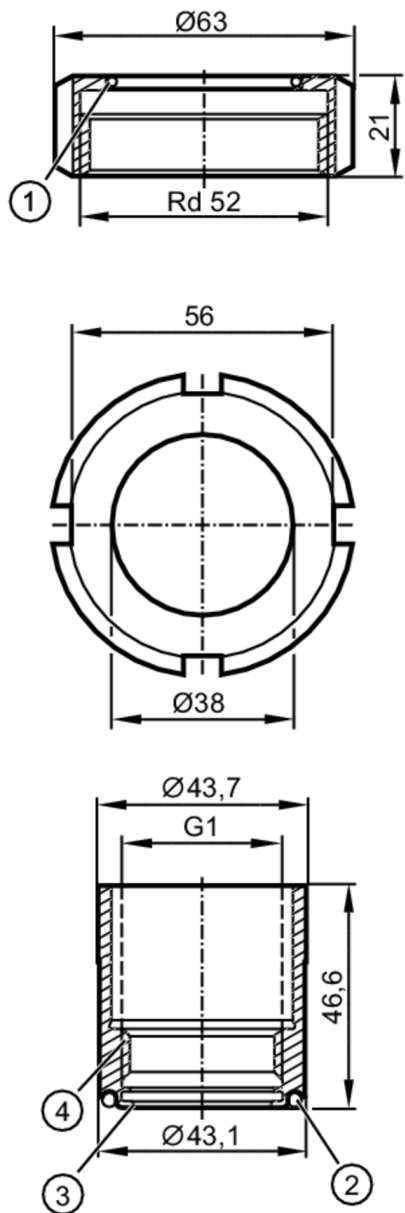

- 1 O形环 38 x 2 (FKM) 符合FDA标准
- 2 O形环 36 x 3 (EPDM) 符合FDA标准
- 3 密封斜面
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

应用		
抗压强度	[bar]	16
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	364.5

E33340



多功能管路适配器

ADAPT UNI RD52

材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L) ; 表面特征值 : Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接	G 1 内螺纹 Aseptoflex Vario
系统接口	多功能管路适配器 Rd 52
密封	密封圈
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4
附件	
供货范围	O形环: 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
	O形环: 38 x 2, FKM
	O形环: 36 x 3, 符合EPDM及FDA标准
附件(可选)	O形环: 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
	密封圈, 符合PEEK及FDA标准, E30124
注释	
包装单位	1 件