


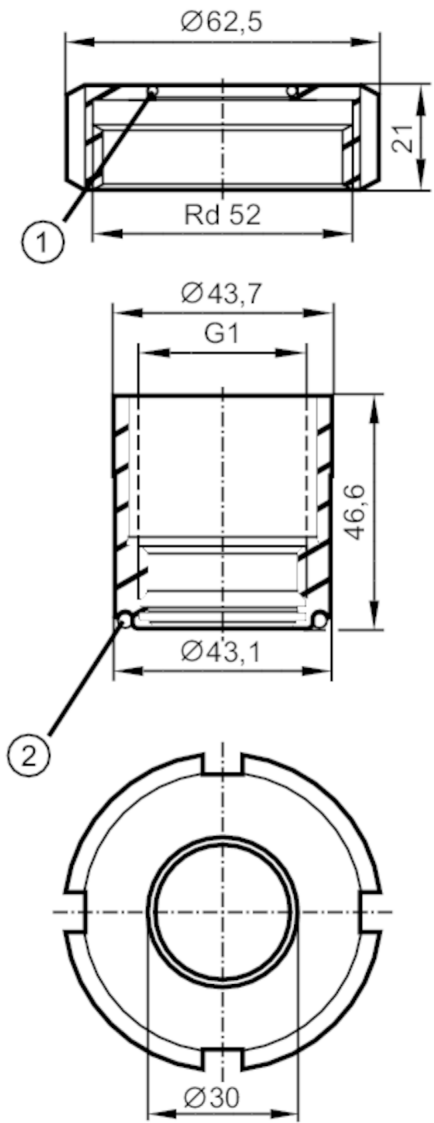

- 1 O形环 30 x 2, FKM
2 O形环 36 x 3, EPDM

应用

抗压强度 [bar] 16

认证/测试

承压设备指令 PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g] 378
材料(接液部件) 不锈钢(1.4435 / 316L)；表面特征值：Ra<0,4 / Rz 4
传感器连接 G 1 Aseptoflex Vario
系统接口 多功能管路适配器 Rd 52
密封 密封圈
卫生设备等级符合DIN 11866 标准 H4

E33341

多功能管路适配器
ADAPT UNI RD52



附件	
供货范围	O形环：24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054
	O形环：30 x 2, FKM
	O形环：36 x 3, 符合EPDM及FDA标准
附件(可选)	O形环：24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123
	密封圈，符合PEEK及FDA标准, E30124
注释	
包装单位	1 件