




- 1 O形环 30x2 FKM
- 2 渗漏口
- 3 密封斜面 用于O型圈 24x2
- 4 O形环 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



应用	
设计	附件用于, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)
抗压强度 [bar]	16
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用, 并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

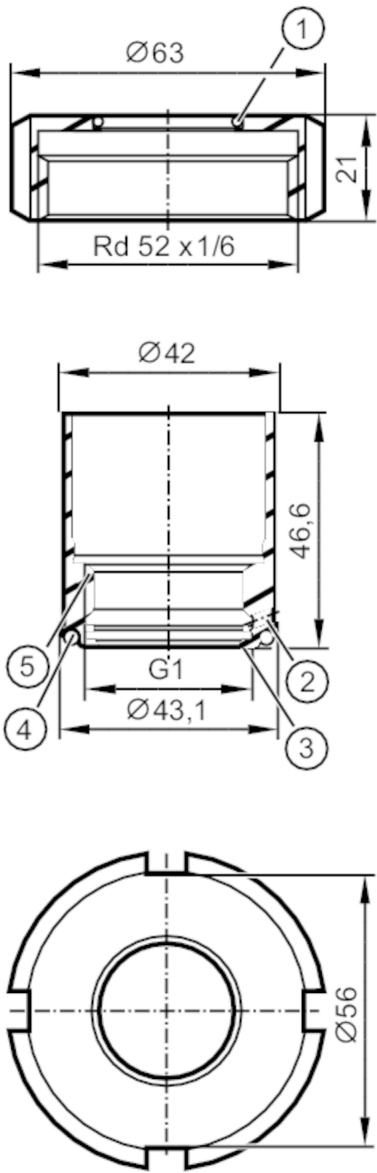

多功能管路适配器

ADAPT UNI RD52

机械技术数据		
重量	[g]	390.1
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L) ; 表面特征值 : Ra<0,4 / Rz 4	
传感器连接	G 1 Aseptoflex Vario	
系统接口	多功能管路适配器 Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85	
密封	密封圈	
卫生设备等级符合DIN 11866标准	H4	
附件		
供货范围	O形环: 24 x 2, 符合EPDM及FDA标准, E30054	
	O形环: 30 x 2, FKM	
	O形环: 36 x 3, 符合EPDM及FDA标准	
附件(可选)	O形环: 24 x 2, 符合FKM及FDA标准, E30123	
	密封圈, 符合PEEK及FDA标准, E30124	
注释		
包装单位	1 件	