


E38827



过程传感器的焊接适配器

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

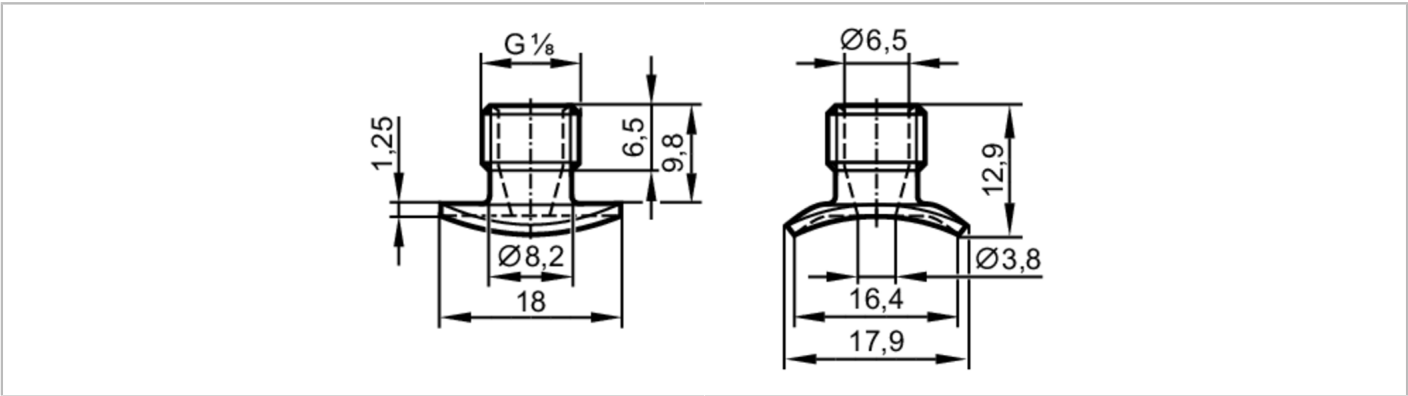

应用		
抗压强度	[bar]	120
注意抗压强度		用于连接传感器和适配器
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	8.2
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接		G 1/8 内螺纹 Ø 3 mm
系统接口		焊接适配器 Ø 18 mm ; 标称管径: DN25...DN100; 管道壁厚: 1,25 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz		< 0.4 / -
注释		
包装单位		1 件