




过程传感器的焊接适配器
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

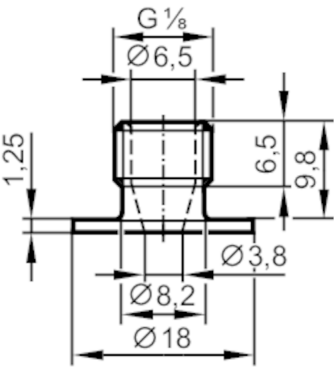

应用		
抗压强度	[bar]	120
注意抗压强度	用于连接传感器和适配器	
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	8.2
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
传感器连接	G 1/8 内螺纹 Ø 3 mm	
系统接口	焊接适配器 Ø 18 mm ；管道壁厚：1,25 mm	
接液部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -	
注释		
包装单位	1 件	