


E40434



用于小体积流量的过程适配器

FLOW ADAPT

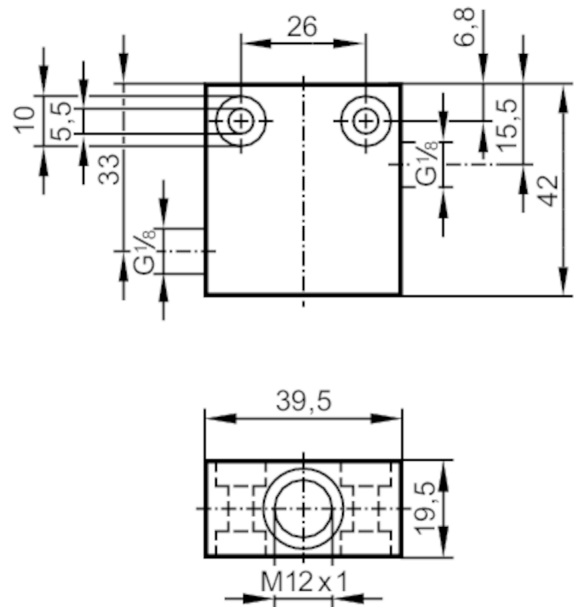

应用	
应用	用于工业应用
安装	通过内部G1/8A外螺纹，安装位置任意选择；(SA5)
介质温度	[°C] 0...80
抗压强度	[bar] 100
测量/设定范围	
流量范围	[ml/min] 2...150
机械技术数据	
重量	[g] 212.7
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	M12 x 1
系统接口	G 1/8
附件	
供货范围	密封圈：1, U-seal
附件(可选)	适配器：≤ 30 bar, E40101
	适配器：≤ 300 bar, E40236
注释	
注释	仅可结合流量传感器的相对工作模式使用。
包装单位	1 件