

E40075


带插座连接电缆

ADOAH050MSN0002A05



停产产品 - 存档登录

替代产品：ENC10A
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

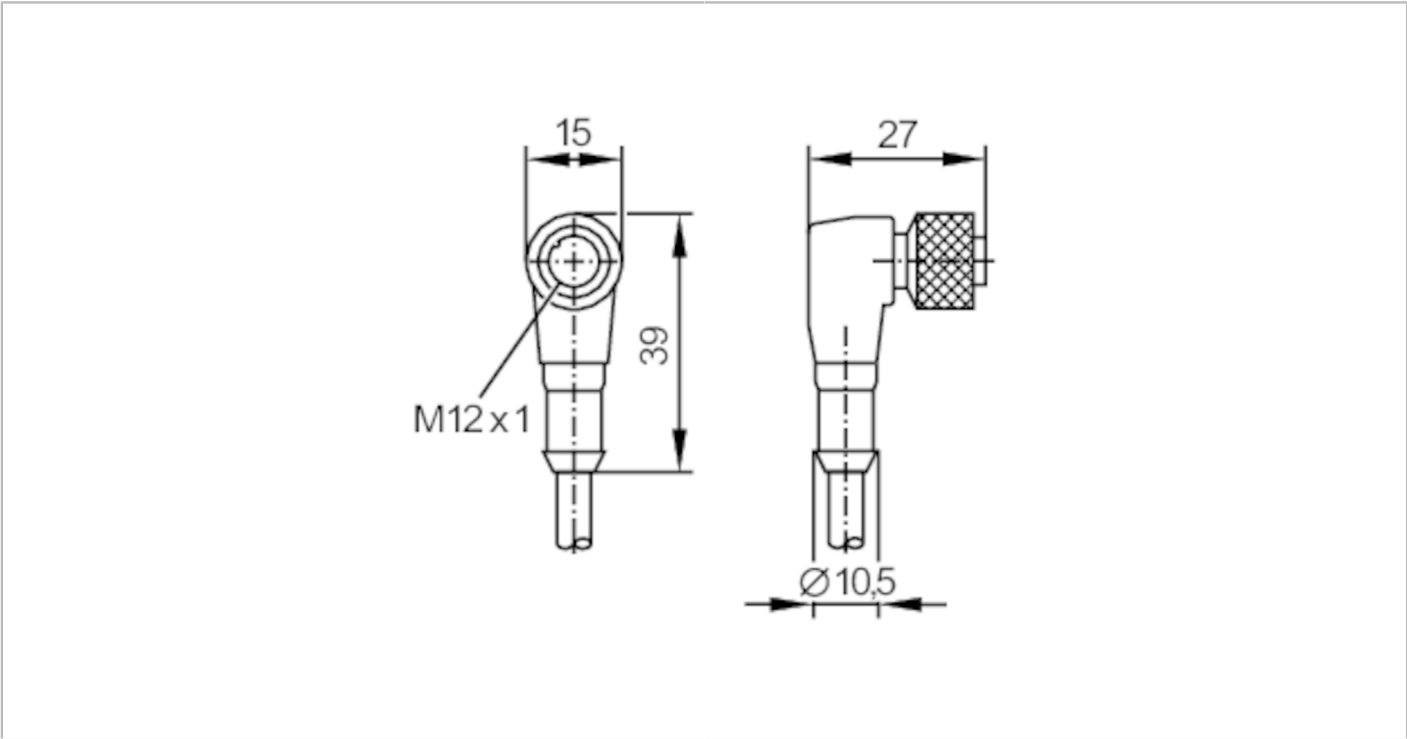

应用		
应用		Ex zone 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	0.152
内部电感最大值	[µH]	1.2
机械技术数据		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
注释		如果在防暴区域ATEX内使用插座，请注意对接线特别的要求。 使用者必须严格遵守有关安装规定的要求。
包装单位		1 件

E40075



带插座连接电缆


ADOAH050MSN0002A05

电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC, 蓝色, Ø 6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
WH =	白色