


E40115



用于过程传感器的旋入式适配器

ADAPT /SI/9/ /G1/4/

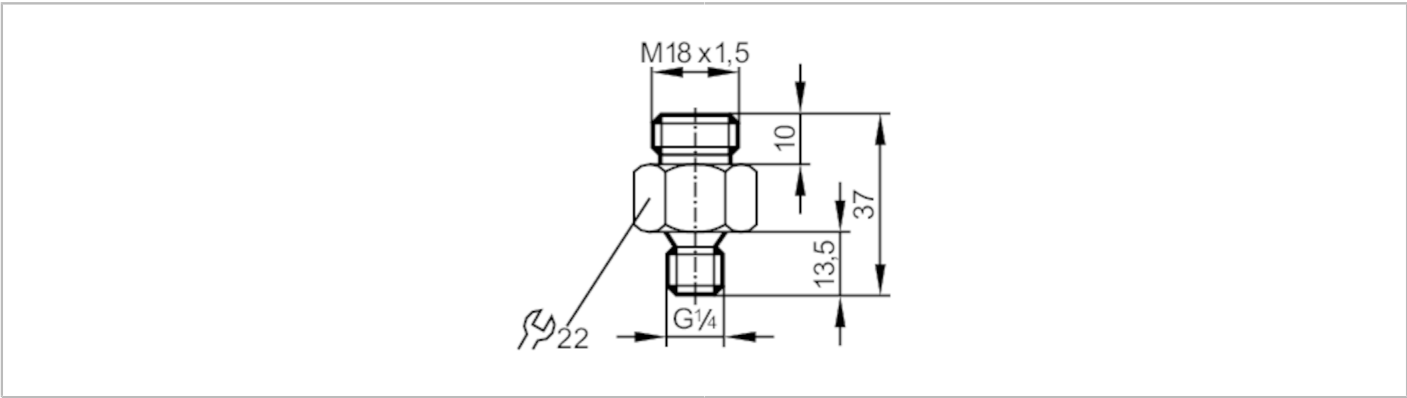

应用		
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
抗压强度	[bar]	30
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	36
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		钛(3.7235)
传感器连接		M18 x 1,5
系统接口		螺纹连接 G 1/4
插入深度	[mm]	13.5; (传感器 SID, SFD, TN)
附件		
供货范围		密封圈: 1, PTFE
注释		
注释		应用>30 bar及≤300 bar时仅使用一个U型密封环。
包装单位		1 件