


E40129

用于小体积流量的过程适配器

FLOW ADAPT SI

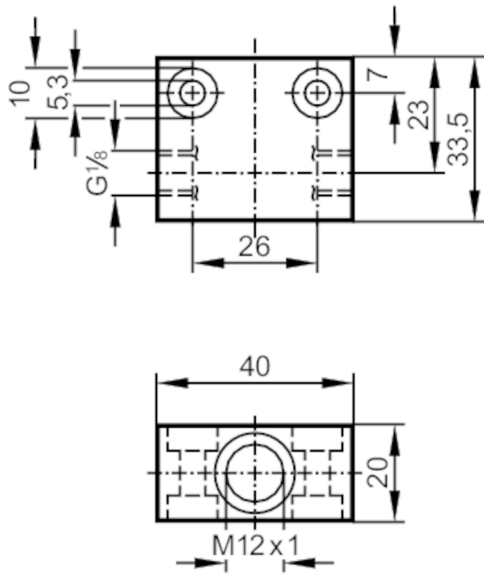

应用

设计	用于流量传感器和流量监控器
应用	用于工业应用
安装	通过内部G1/8A外螺纹，安装位置任意选择
介质	液体和气体介质
介质温度 [°C]	0...80; (介质温度变化率最大值: 1 K/min)
抗压强度 [bar]	300

测量/设定范围

流量范围 [ml/min]	2...100
---------------	---------

认证/测试

承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g]	156.5
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺纹代号	M12 x 1
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	M12 x 1
系统接口	G 1/8

附件

供货范围	密封圈: 1, U-seal
附件(可选)	适配器: ≤ 30 bar, E40101
	适配器: ≤ 300 bar, E40236

注释

注释	仅可结合流量传感器的相对工作模式使用。
包装单位	1 件