


E40159



用于小体积流量的过程适配器

FLOW ADAPT SF PTFE

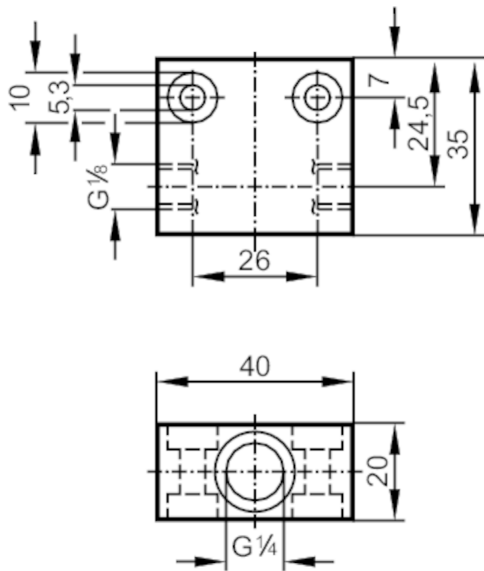

应用		
设计	用于带陶瓷探头的流量传感器 G1/4	
安装	通过内部G1/8A外螺纹，安装位置任意选择	
介质温度	[°C]	0...80
抗压强度	[bar]	30
测量/设定范围		
流量范围	[ml/min]	2...50
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	48
原材料	PTFE	
传感器连接	G 1/4	
系统接口	G 1/8	
注释		
注释	仅可结合流量传感器的相对工作模式使用。	
包装单位	1 件	