


E40163



用于小体积流量的过程适配器

ADAPTBLOCK D22 G3/4

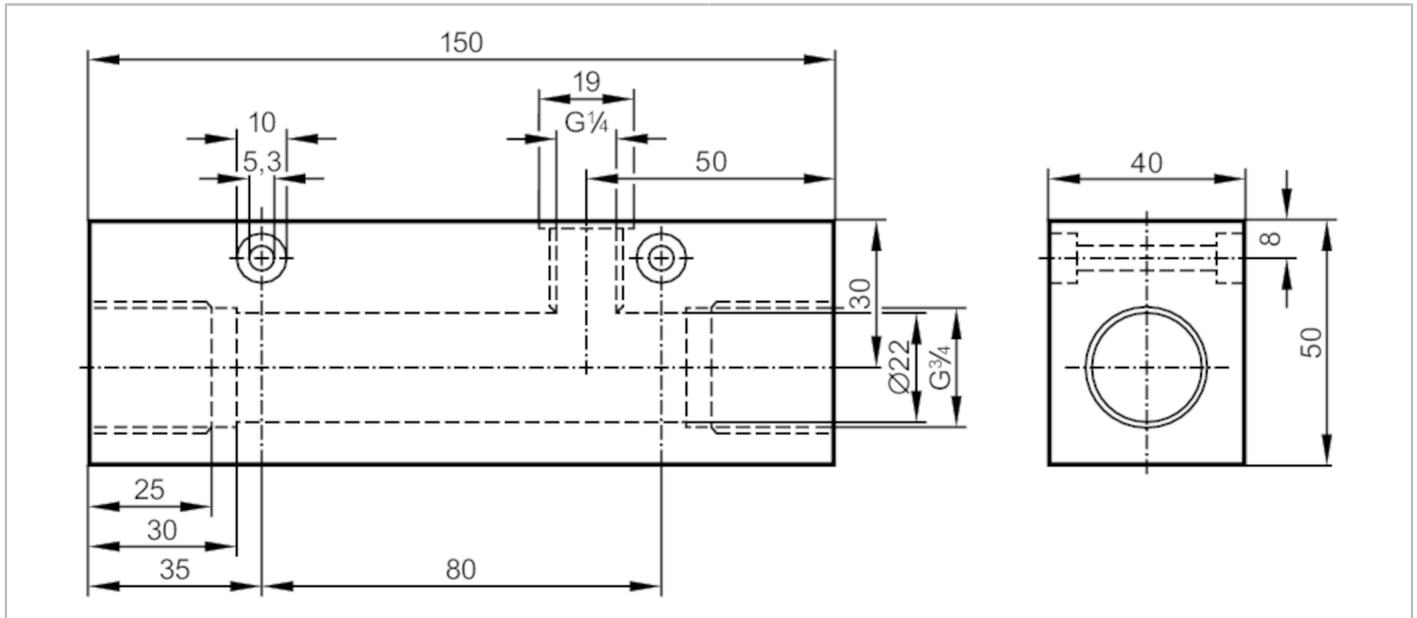

应用	
设计	用于流量传感器 SID, SF5
流量范围	[l/min] 1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); 具水工厂设置)
应用	用于工业应用
介质	液体和气体介质
抗压强度	[bar] 300
认证/测试	
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据	
重量	[g] 1789.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接	M18 x 1,5
系统接口	G 3/4
附件	
供货范围	适配器: 1 x G1/4 BSPP, E40099 密封圈: 1, U-seal
注释	
注释	仅可结合流量传感器的相对工作模式使用。
包装单位	1 件