


E40182



用于小体积极流量的过程适配器

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC

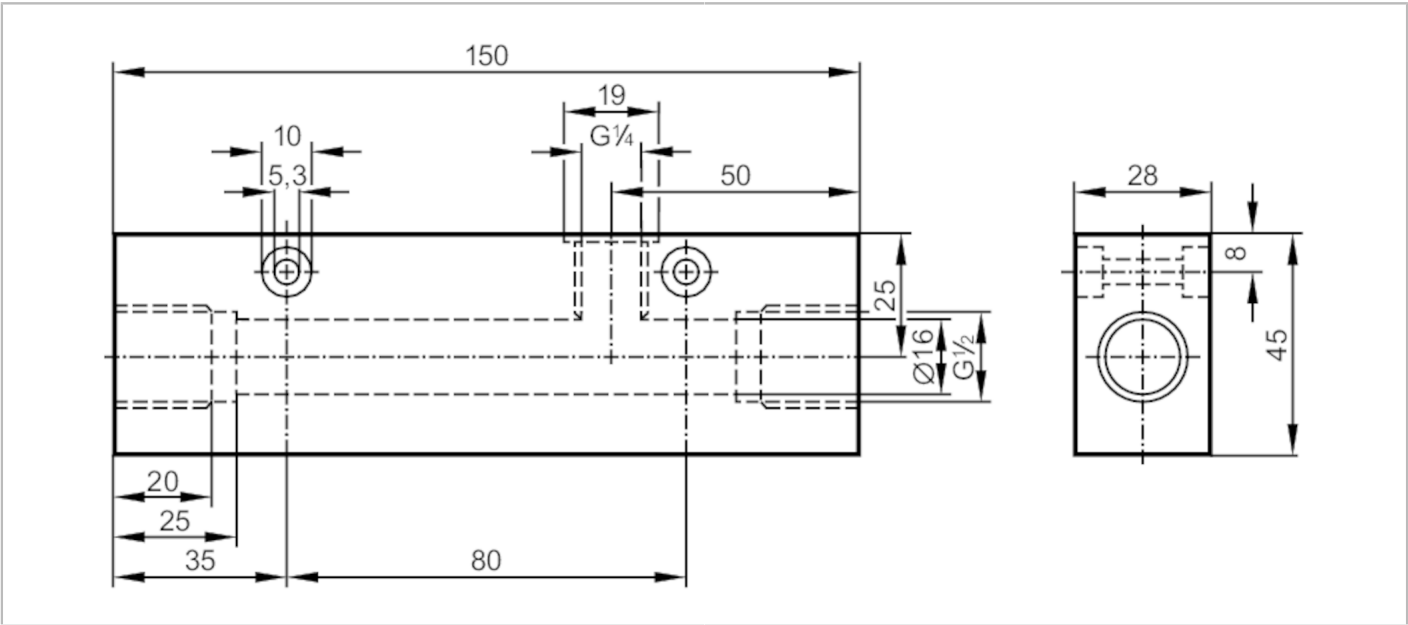

应用		
设计		用于流量传感器 SID, SF5
流量范围	[l/min]	0.5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); 具水工厂设置)
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
介质温度	[°C]	-25...60
抗压强度	[bar]	6
机械技术数据		
重量	[g]	375.5
原材料		PVC
传感器连接		M18 x 1,5
系统接口		G 1/2
附件		
供货范围		适配器: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		密封圈: 1, U-seal
注释		
注释		仅可结合流量传感器的相对工作模式使用。
包装单位		1 件