


E43230



液位传感器的同轴管
LR COAX TUBE G3/4 L150

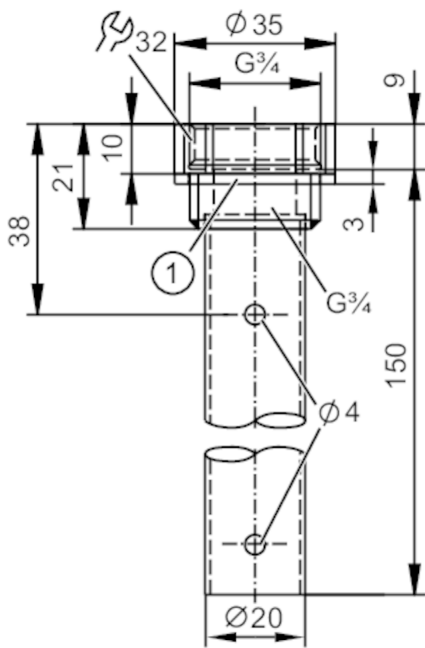

1 密封圈

CRN

应用		
设计		用于液位传感器 LR
介质温度	[°C]	-20...200
抗压强度	[bar]	16
耐真空	[mbar]	-1000
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	[bar]	16
机械技术数据		
重量	[g]	135
原材料		同轴管：不锈钢(1.4301/304)；密封圈：丁晴橡胶 增强纤维；对中心件：PPS 增强纤维；固定带：不锈钢(1.4310/301)
传感器连接		螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口		螺纹连接 G 3/4 外螺纹
结构长度	[mm]	150
附件		
供货范围		密封圈： 1
注释		
包装单位		1 件