


E43315



过程传感器的焊接适配器

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A

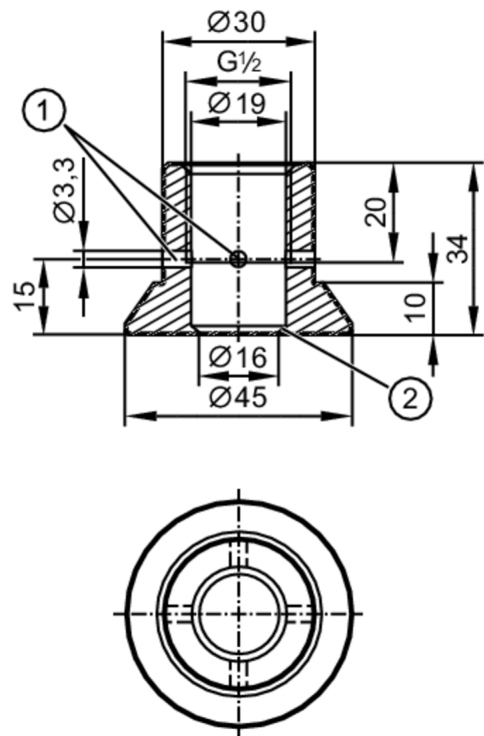

- 1 渗漏口
- 2 密封唇边



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

应用

设计	带渗漏口
抗压强度 [bar]	50
注意抗压强度	用于连接传感器和适配器
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准） [bar]	50

认证/测试

承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。

机械技术数据

重量 [g]	215
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接	G 1/2 密封锥面
系统接口	焊接适配器 Ø 45 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4

注释

包装单位	1 件
------	-----