


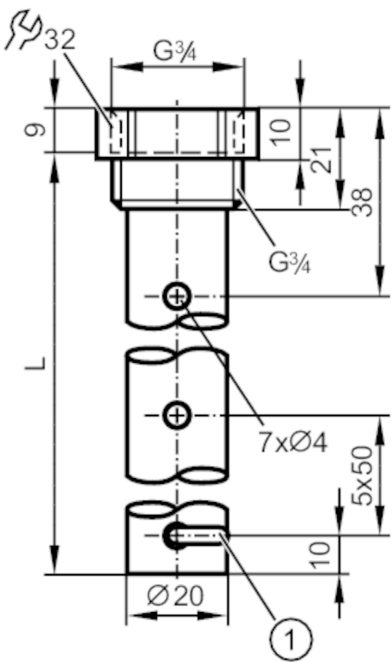

1 固定支架 用于对中心件

应用

设计		用于液位传感器 LR
介质温度	[°C]	-40...200
抗压强度	[bar]	16
耐真空	[mbar]	-1000

机械技术数据

重量	[g]	475
原材料		同轴管: 不锈钢(1.4301/304); 密封圈: 丁晴橡胶 增强纤维; 固定支架: 不锈钢(1.4310/301); 对中心件: PPS 增强纤维
传感器连接		螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口		螺纹连接 G 3/4 外螺纹
结构长度	[mm]	800

附件

供货范围		密封圈: 1
附件(可选)		用于同轴管道的对中心件: 1, E43222

注释

注释		当在DNV GL条件下安装时, 需要安装额外的定心件
包装单位		1 件