




SMS管件的过程适配器

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

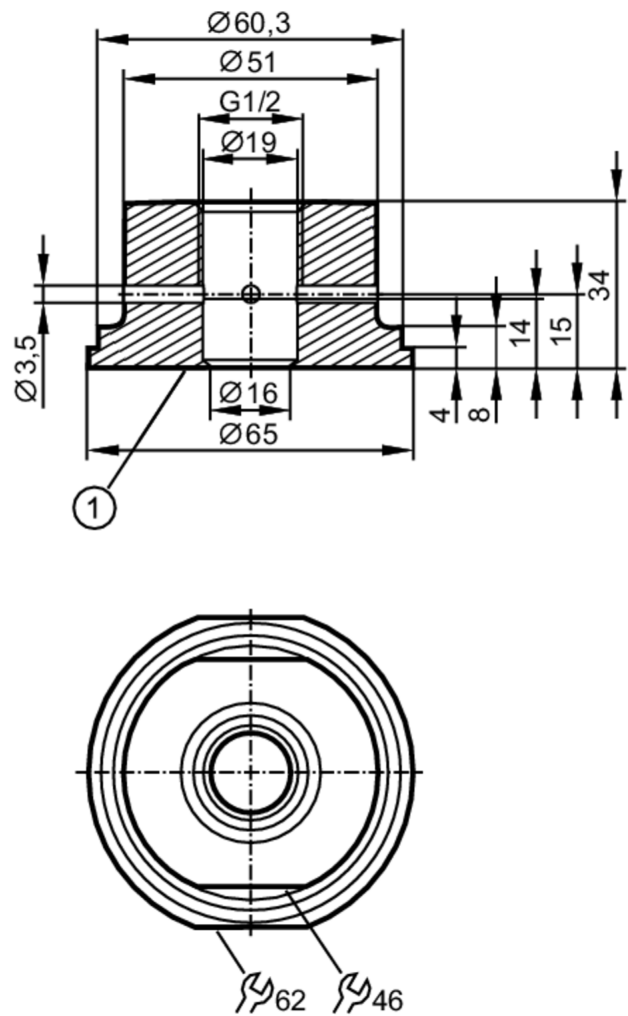

1 密封唇边



应用		
设计		带渗漏口
抗压强度	[bar]	16
认证/测试		
承压设备指令		PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。
安全说明		必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据		
重量	[g]	570.5
原材料		不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接		G 1/2 密封锥面
系统接口		SMS管件 DN50 (2")
接液部件的表面特性Ra/Rz		< 0.8 / 8
密封		金属至PEEK
卫生设备等级符合DIN 11866标准		H3

E43344



SMS管件的过程适配器
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

注释	
包装单位	1 件