


E43358



用于过程传感器的旋入式适配器
ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO

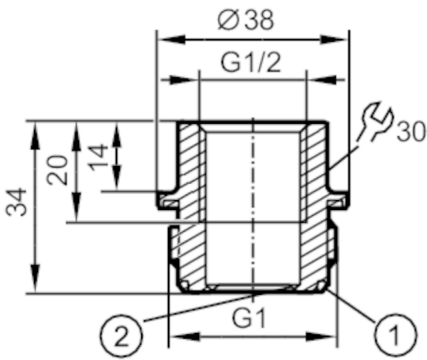

- 1 密封圈 Aseptoflex Vario适配器
2 密封唇边 传感器

EC 1935/2004 

应用		
抗压强度	[bar]	50
认证/测试		
承压设备指令	PED的可能分类取决于应用，并且必须由用户/操作员执行。	
安全说明	必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。	
机械技术数据		
重量	[g]	220.5
原材料	不锈钢(1.4435 / 316L)	
传感器连接	G 1/2 密封锥面	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario	
接液部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
注释		
包装单位	1 件	