


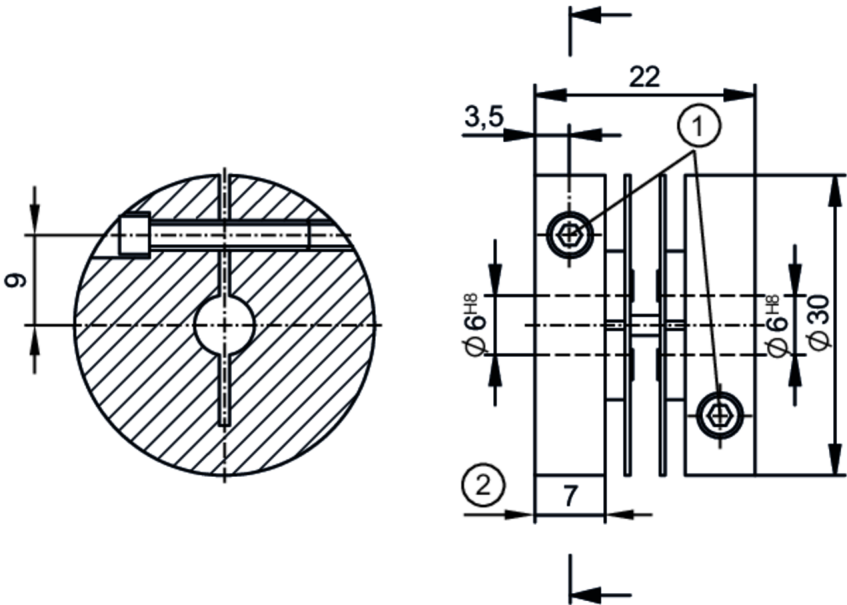

- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据

重量	[g]	31.6
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 22
原材料		铝; PA
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 120 Ncm
外部直径D	[mm]	30
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	6
夹紧轂的深度	[mm]	7
夹紧螺钉	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
长度	[mm]	22
机械最大值	[U/min]	12000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,4
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 2,5

注释

注释	所列数据适用于23°C环境温度下具上述钻孔的联轴节。
	径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。
包装单位	1 件