


E60123



可接线插头

SSTGK120MKRFKSG

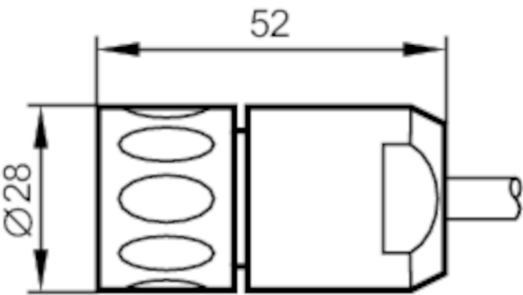

电气数据

工作电压	[M]	4.5...30 DC
------	-----	-------------

工作条件

环境温度	[°C]	-40...125
------	------	-----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

重量	[g]	44.8
----	-----	------

尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
----	------	--------------

原材料		黄铜 塑料涂层的; PA 6.6 黑色
-----	--	---------------------

模制主体材料		黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的
--------	--	-------------------

滚花螺母的材料		黄铜, 塑料涂层的 / PA 6.6, 塑料涂层的
---------	--	---------------------------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----


电气连接

焊接: ...1 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: 黄铜, 塑料涂层的

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: PA 6.6, 塑料涂层的



E60123

可接线插头
SSTGK120MKRFKSG



接口

