


E60128



可接线插头

SSTGK120MKRFKSG

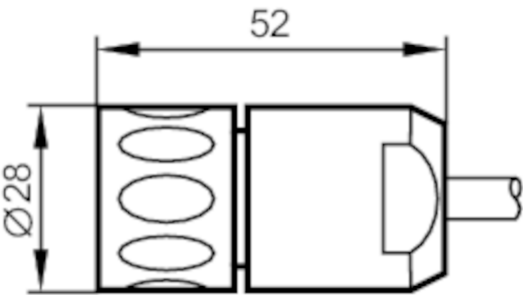


电气数据		
工作电压	[M]	4.5...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...125
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	45.2
尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
原材料		黄铜 塑料涂层的; PA 6.6 黑色
模制主体材料		黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的
滚花螺母的材料		黄铜, 塑料涂层的 / PA 6.6, 塑料涂层的
注释		
包装单位		1 件

电气连接

焊接: ...1 mm²

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: 黄铜, 塑料涂层的
接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: PA 6.6, 塑料涂层的



E60128

可接线插头
SSTGK120MKRFKSG



接口

