


E60133



带插座连接电缆
ADOGK120MKR0007B12

停产产品 - 存档登录

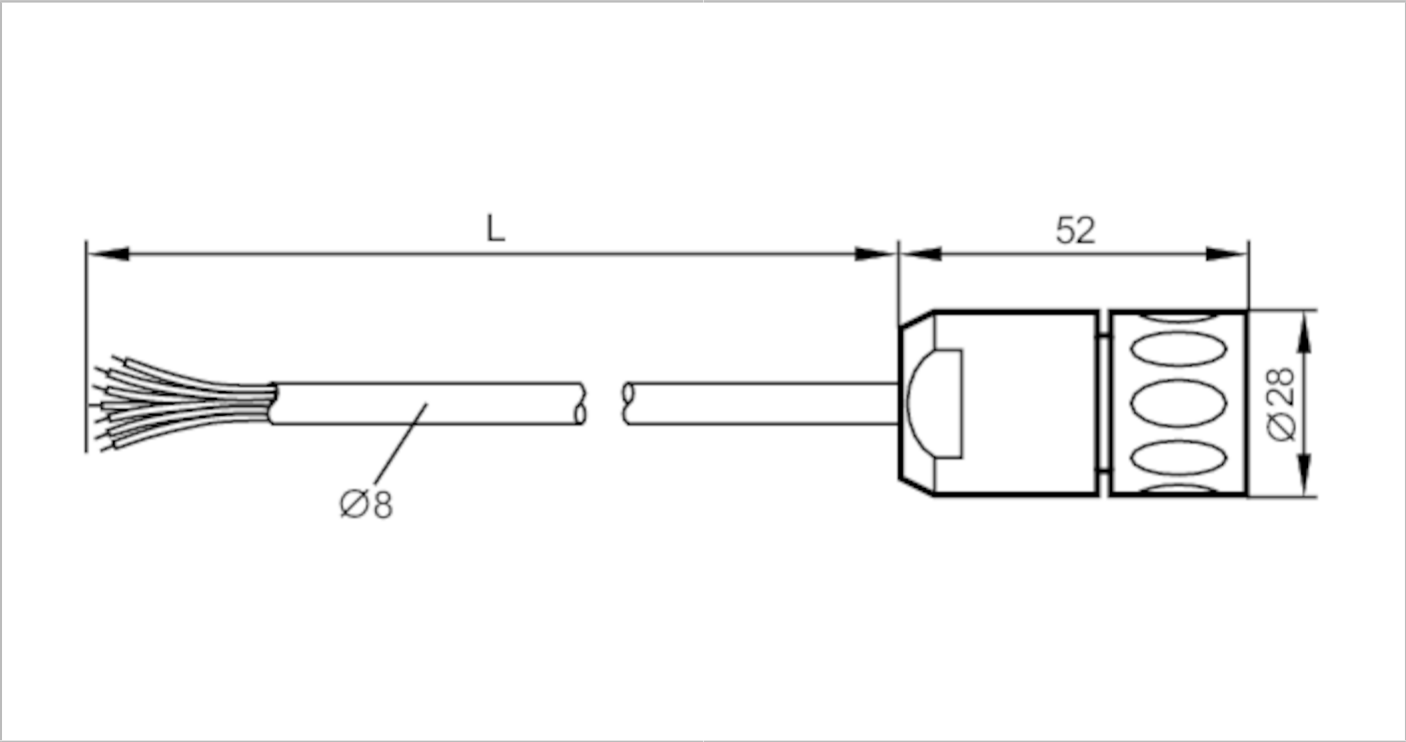

电气数据		
工作电压	[M]	4.5...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	685.8
尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
原材料		黄铜 塑料涂层的; PA 6.6 黑色
模制主体材料		黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的
滚花螺母的材料		黄铜, 塑料涂层的 / PA 6.6, 塑料涂层的
注释		
包装单位		1 件

E60133



带插座连接电缆


ADOGK120MKR0007B12

电气连接

电缆: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: 黄铜, 塑料涂层的
接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜/ PA 6.6, 塑料涂层的; 锁定: PA 6.6, 塑料涂层的



接口

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色