


E60136



可接线插座

SDOGK120MKRFKSG

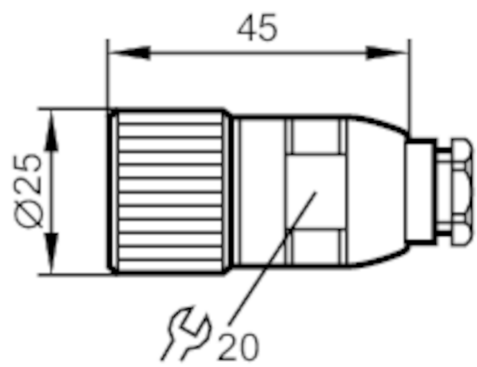

电气数据

工作电压	[M]	4.5...30 DC
------	-----	-------------

工作条件

环境温度	[°C]	-40...125
------	------	-----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

重量	[g]	79
----	-----	----

尺寸	[mm]	25 x 25 x 45
----	------	--------------

原材料		黄铜 镀镍的
-----	--	--------

模制主体材料		黄铜, 镀镍的
--------	--	---------

滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
---------	--	---------

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

焊接: ...1 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...6 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E60136

可接线插座
SDOGK120MKRFKSG



接口

