


E60193



柱状联轴器

Coupling 25-10-10-24-SV

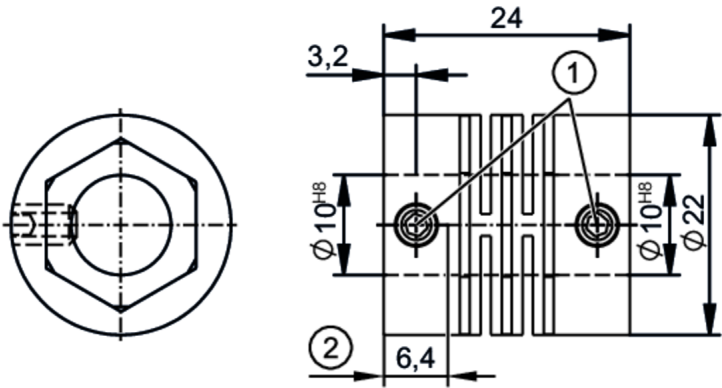

- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
- 2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据		
重量	[g]	18.6
尺寸	[mm]	Ø 22 / L = 24
原材料		PA 6.6; 不锈钢(1.4404 / 316L)
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 120 Ncm
外部直径D	[mm]	22
内径1	[mm]	10
内径2	[mm]	10
夹紧轂的深度	[mm]	6.4
夹紧螺钉	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
长度	[mm]	24
机械最大值	[U/min]	10000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,2
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 3,0
注释		
注释	所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的联轴节。	
	径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。	
包装单位	1 件	