


E60208



编码器的联轴节

COUPLING 30-10-12-38-KV

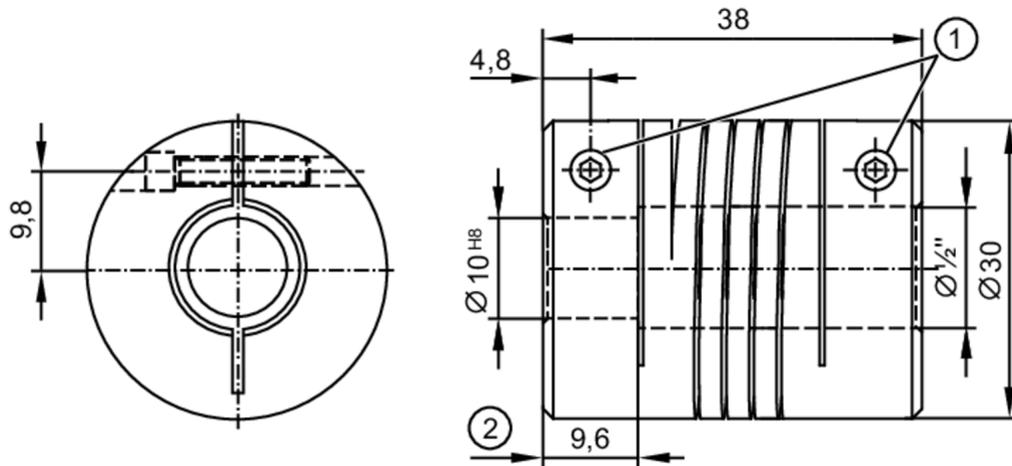

- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据

重量	[g]	58
尺寸	[mm]	∅ 30 / L = 38
原材料		铝
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 120 Ncm
外部直径D	[mm]	30
内径1	[mm]	10
内径2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
夹紧毂的深度	[mm]	9.6
夹紧螺钉	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
长度	[mm]	38
机械最大值	[U/min]	6000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,5
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,35
最大角位移	[°]	± 4,0

注释

注释	所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的联轴节。 径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。
包装单位	1 件