


E60215

波纹管联轴器
COUPLING V4A

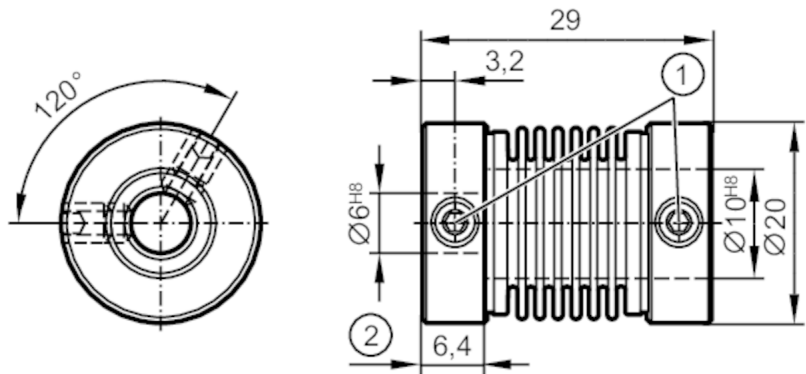

- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 深度 der Klemmnabe

机械技术数据		
重量	[g]	36.5
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 29
原材料		法兰: 1.4404 (V4A/316L); 号叫: 1.4571 (V4A/316Ti)
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 150 Ncm
外部直径D	[mm]	20
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	10
夹紧轂的深度	[mm]	6.4
夹紧螺钉	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
长度	[mm]	29
机械最大值	[U/min]	10000
最大的轴向轴	[mm]	± 0,4
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 0,25
最大角位移	[°]	± 4,0
注释		
注释	所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的连轴节。	
	径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。	
包装单位	1 件	