


E61436



双环耦合

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV

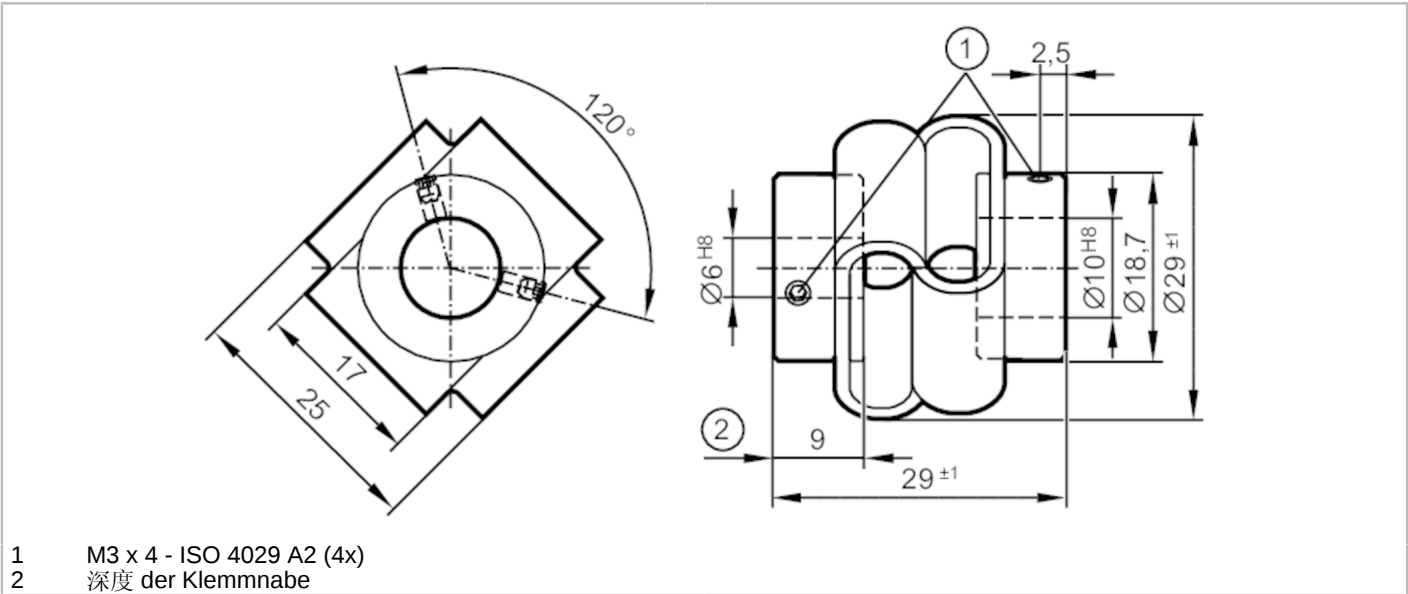

- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
- 2 深度 der Klemmnabe

工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
机械技术数据		
重量	[g]	31.1
原材料		轴适配器: 不锈钢(1.4305/303); 双环耦合: PU
拧紧扭矩	[Nm]	拧紧扭矩螺丝钉: 100 Ncm
外部直径D	[mm]	29
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	10
夹紧毂的深度	[mm]	9
夹紧螺钉	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
长度	[mm]	29
机械最大值	[U/min]	3000
最大的轴向轴	[mm]	± 2
径向轴未对准时最大值	[mm]	± 2
最大角位移	[°]	± 10
扭簧的坚固性	[Nm/rad]	13
注释		
注释		所列数据适用于23℃环境温度下具上述钻孔的联轴节。 径向、角度和轴向的偏移值在运行时不允许同时到达它们的最大值。
包装单位		1 件