


E61438

编码器弹簧臂

ENCODER SPRING ARM

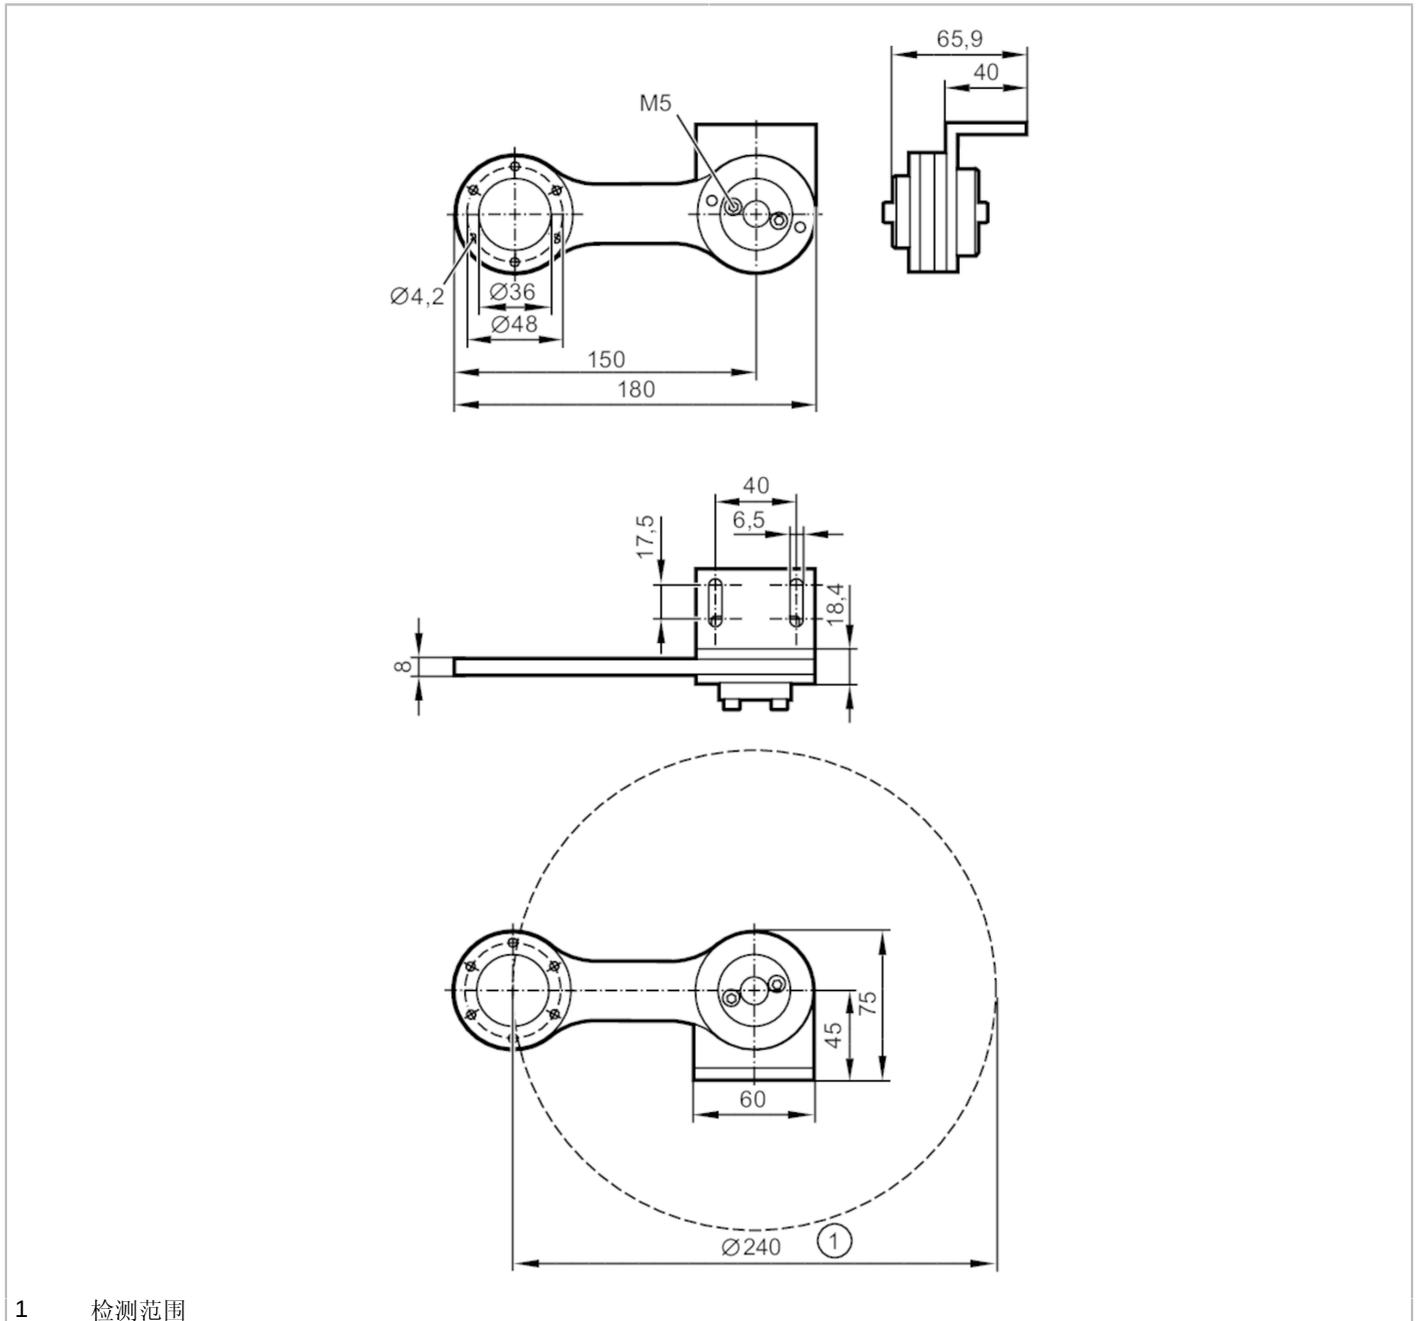

1 检测范围

应用	
设计	适用于带夹紧法兰的编码器
工作条件	
环境温度	[°C] -30...60
机械技术数据	
重量	[g] 527.1
安装说明	两侧都可安装
尺寸	[mm] 180 x 65.9 x 75
外径	[mm] 300
原材料	铝 已铝阳极氧化处理; 弹簧: 不锈钢(1.4310/301)
拧紧扭矩	[Nm] 4.3

E61438



编码器弹簧臂

ENCODER SPRING ARM

最大角位移	[°]	45
激活力	[N]	10...30

注释		
注释		带尺度
包装单位		1 件

图表

安装说明

