


E61439



编码器拉线盒

DRAW WIRE 1900

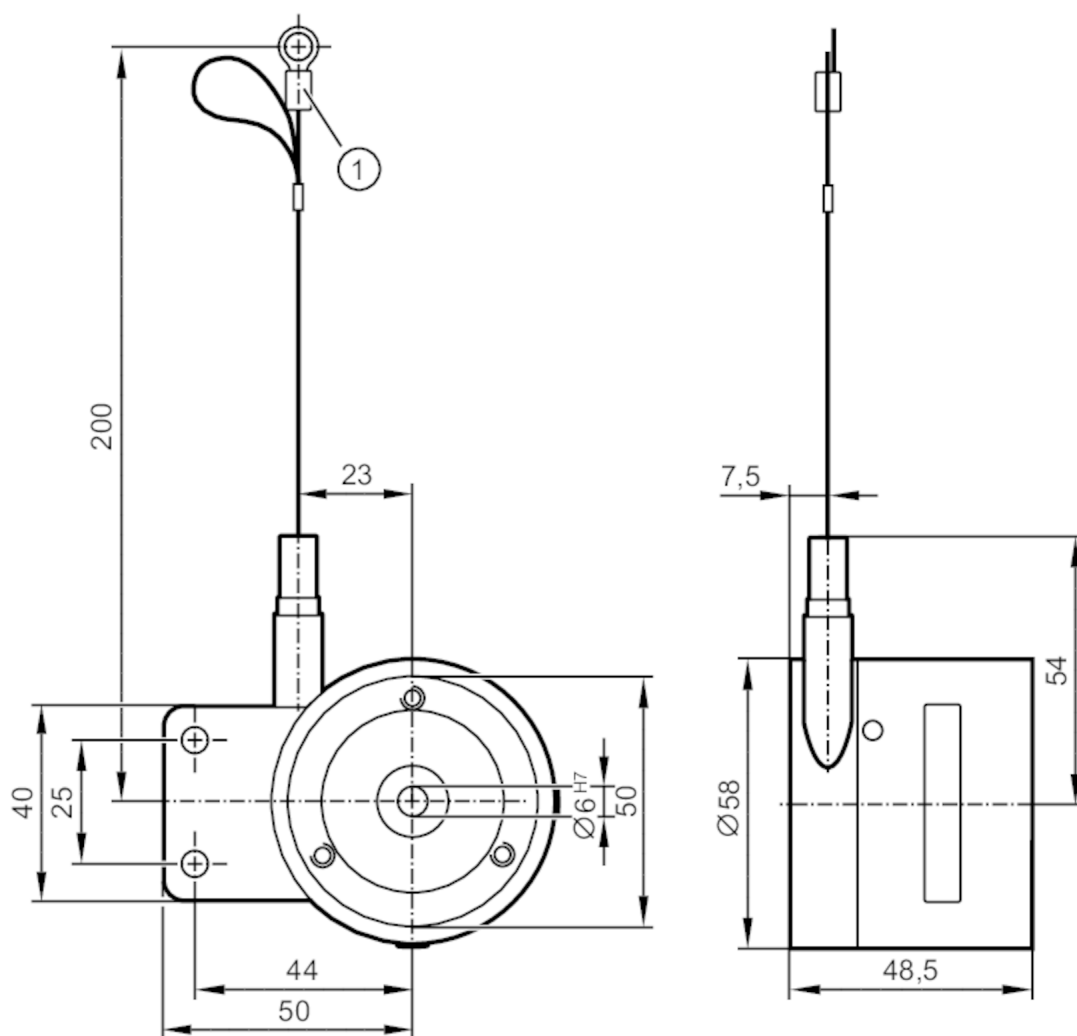

1 孔眼 $\varnothing 5\text{mm}$

产品特征		
轴监控器	实心轴	
轴直径	[mm]	6
应用		
设计	用于带58 mm同步法兰和6 mm实心轴的编码器	
精度/偏差		
精确度	± 0.02 % FSO	
重复精度	± 0,006 % FSO	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...85
存储温度	[°C]	-40...85
储存湿度	[%]	5...95; (非凝结)
认证/测试		
抗冲击	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	598.5

E61439



编码器拉线盒
DRAW WIRE 1900

顶部法兰类型	[mm]	58		
原材料		外壳: 铝; 芯线: 特种钢 尼龙涂层		
轴监控器		实心轴		
轴直径	[mm]	6		
最大测量长度	[mm]	1900		
电缆盘周长	[mm]	150		
线径	[mm]	0.45		
芯线连接		5,5; (孔眼)		
芯线属性		最大芯线位移速度	[m /s]	2
		最大芯线加速度	[g]	12
		最大伸出力	[N]	5
		最小缩回力	[N]	3,5
固定法兰		同步法兰		
注释				
包装单位		1 件		

E61439

编码器拉线盒

DRAW WIRE 1900



图表

安装说明

