


E61441

编码器拉线盒
DRAW WIRE 3000

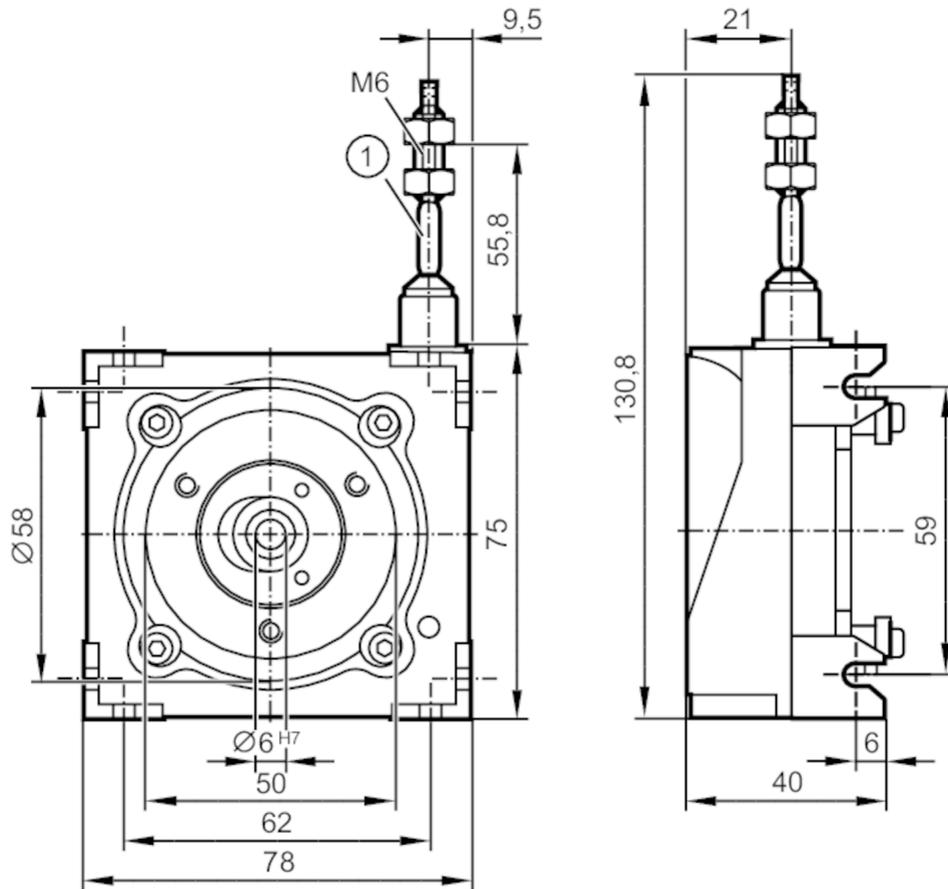

1 螺丝钉

产品特征

轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6

应用

设计		用于带58 mm同步法兰和6 mm实心轴的编码器
----	--	--------------------------

精度/偏差

精确度		± 0.012 % FSO
重复精度		± 0,005 % FSO

工作条件

环境温度	[°C]	-40...80
存储温度	[°C]	-40...80
储存湿度	[%]	5...95; (非凝结)

机械技术数据

重量	[g]	598.5
顶部法兰类型	[mm]	58
原材料		外壳: 压铸锌/塑料; 芯线: 特种钢 尼龙涂层
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6

E61441



编码器拉线盒

DRAW WIRE 3000

最大测量长度	[mm]	3000	
电缆盘周长	[mm]	200	
线径	[mm]	0.87	
芯线连接		M6	
芯线属性	最大芯线位移速度	[m /s]	0,8
	最大芯线加速度	[g]	1
	最大伸出力	[N]	3
	最小缩回力	[N]	2,5
固定法兰		同步法兰	

注释

包装单位	1 件
------	-----

图表

安装说明

