


E61443

编码器拉线盒

DRAW WIRE 10000

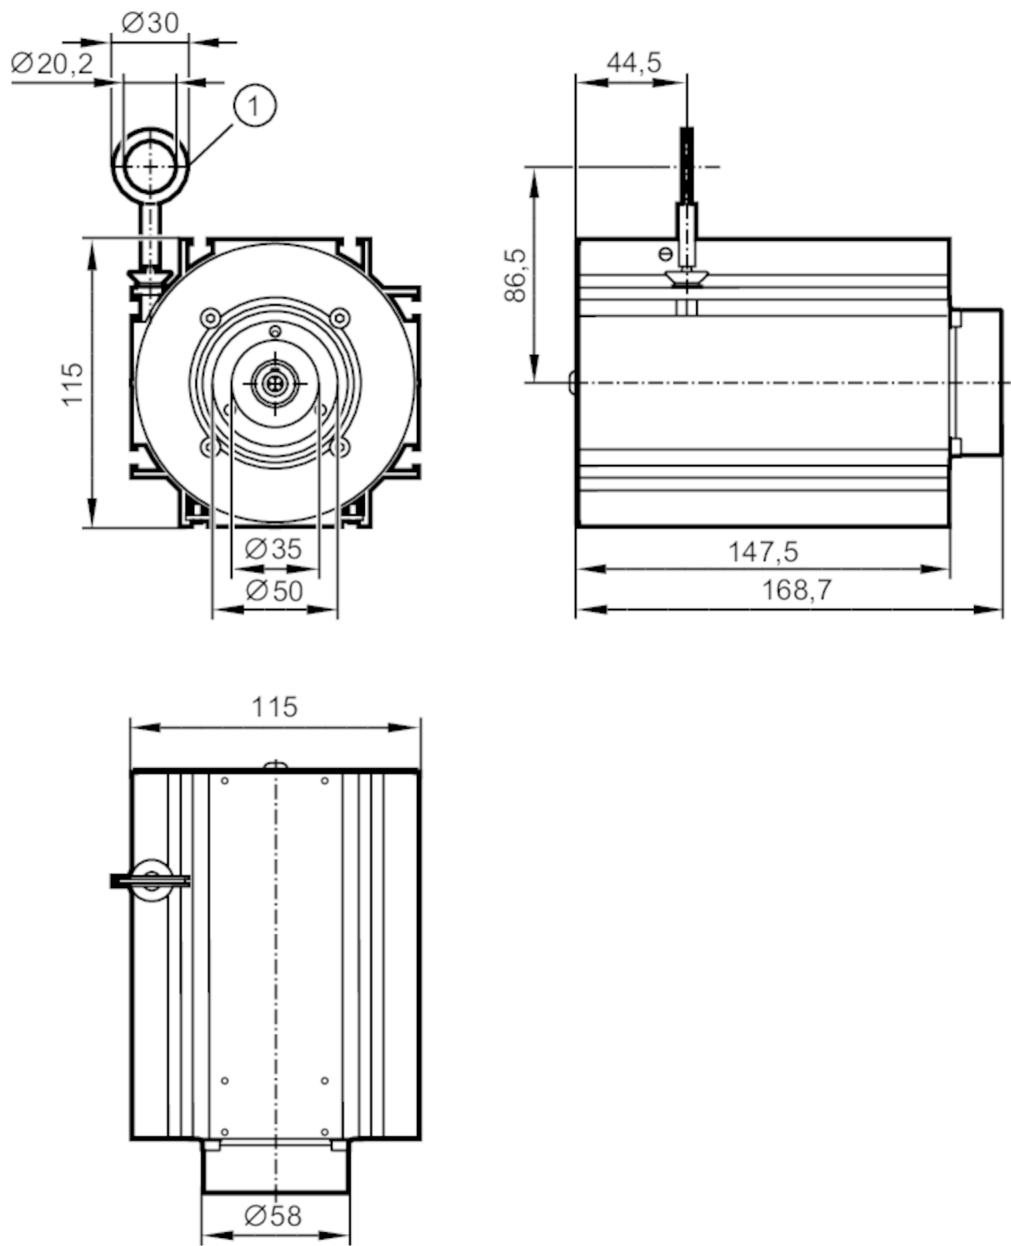

1 孔眼 20.2 mm Ø

产品特点

轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

应用

设计	用于带58 mm同步法兰和6 mm实心轴的编码器
----	--------------------------

精度/偏差

精确度	± 0.01 % FSO
重复精度	± 0,001 % FSO

工作条件

环境温度 [°C]	-20...80
存储温度 [°C]	-40...80

E61443



编码器拉线盒

DRAW WIRE 10000

储存湿度	[%]	5...95; (非凝结)
------	-----	---------------

认证/测试

抗冲击	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

机械技术数据

重量	[g]	3510.8
尺寸	[mm]	115 x 168.7 x 115
顶部法兰类型	[mm]	58
原材料	外壳: 铝 已铝阳极氧化处理; 芯线: 特种钢 尼龙涂层	
轴监控器	实心轴	
轴直径	[mm]	6
最大测量长度	[mm]	10000
电缆盘周长	[mm]	315
线径	[mm]	1
芯线连接	20,2; (孔眼)	
芯线属性	最大芯线位移速度	[m /s] 2
	最大芯线加速度	[g] 6
	最大伸出力	[N] 21
	最小缩回力	[N] 8
固定法兰	同步法兰	


附件

供货范围	螺丝钉: 3 x M4
	气缸螺丝钉: 4 x M4
	垫圈
	同步法兰
	编码器的连轴节

注释

包装单位	1 件
------	-----

图表

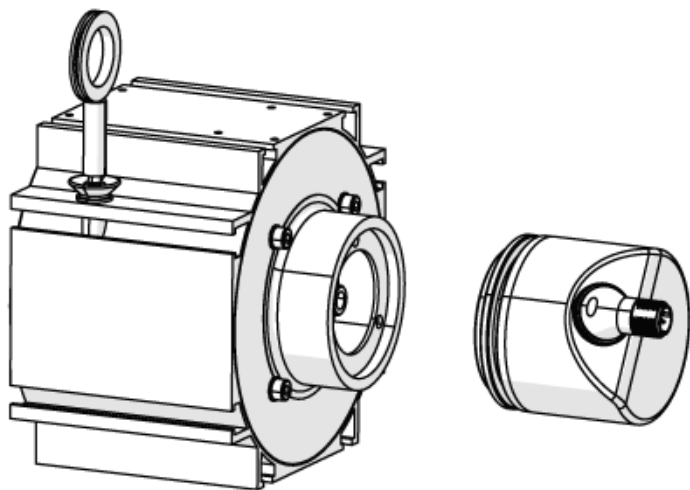

安装说明