


E61444

编码器拉线盒

DRAW WIRE 15000

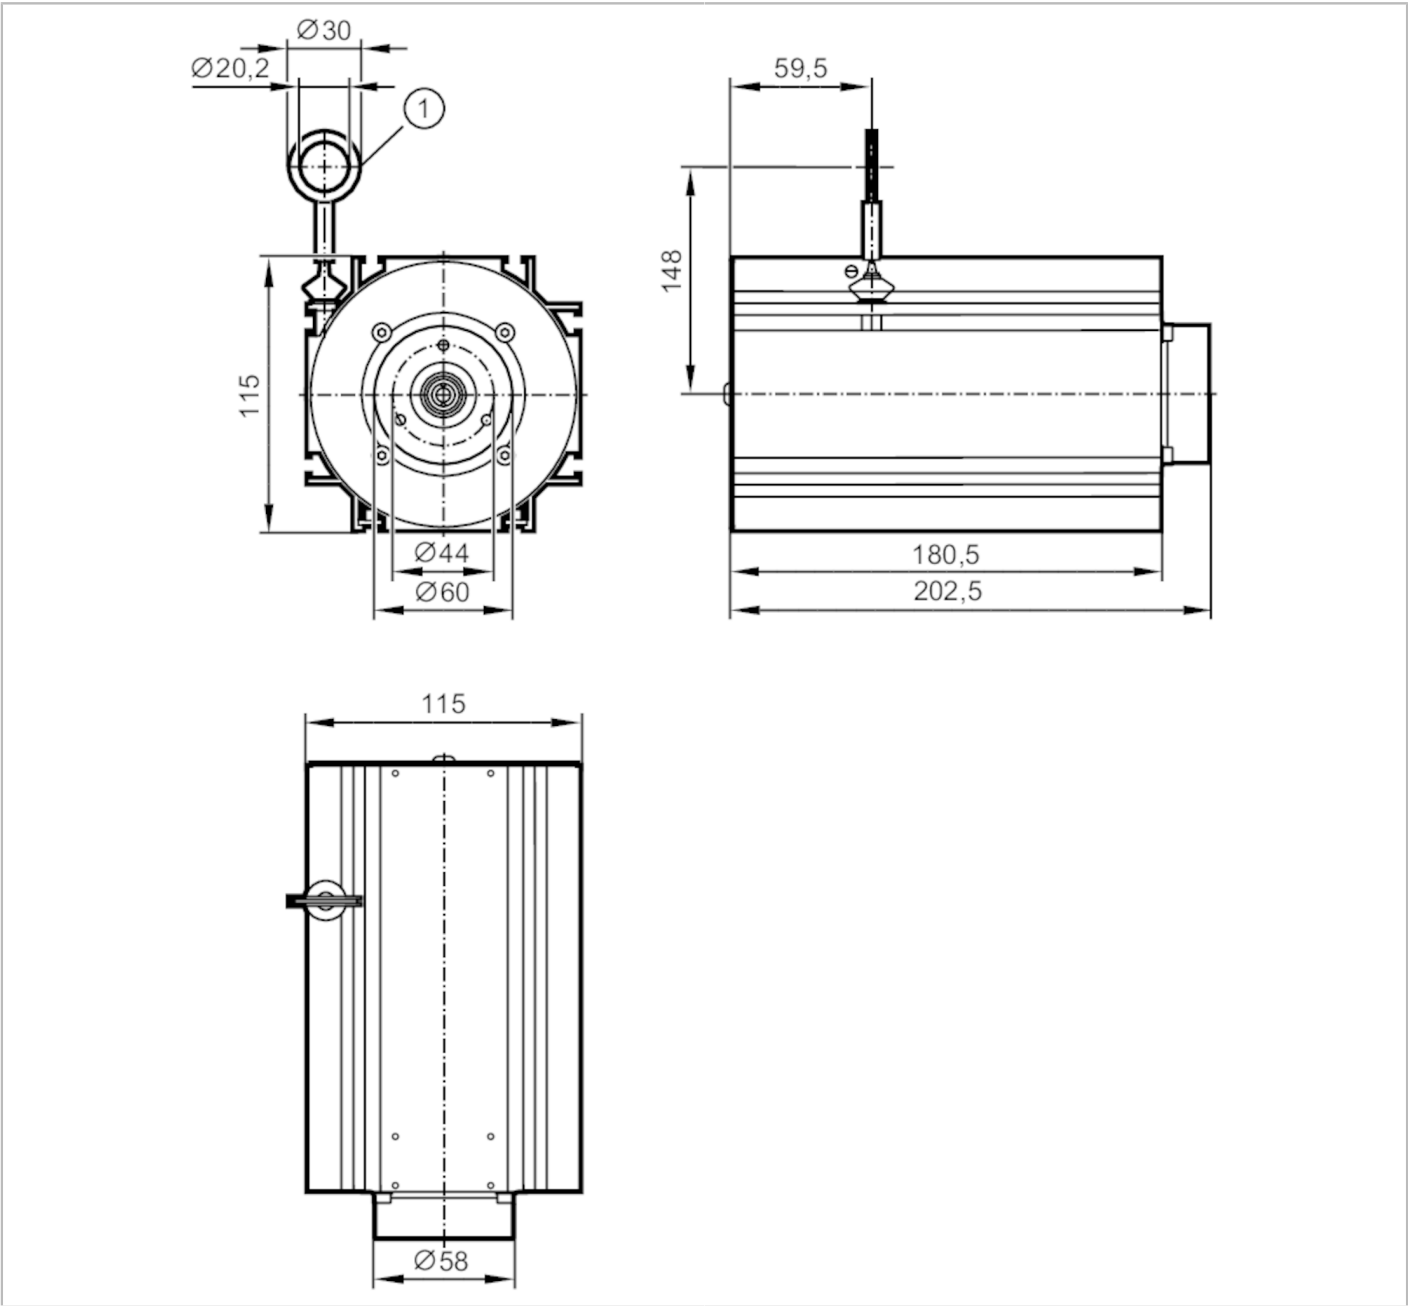


产品特征		
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
应用		
设计		用于带58 mm同步法兰和6 mm实心轴的编码器
精度/偏差		
精确度		± 0.01 % FSO
重复精度		± 0,001 % FSO
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
存储温度	[°C]	-40...80
储存湿度	[%]	5...95; (非凝结)

E61444



编码器拉线盒

DRAW WIRE 15000

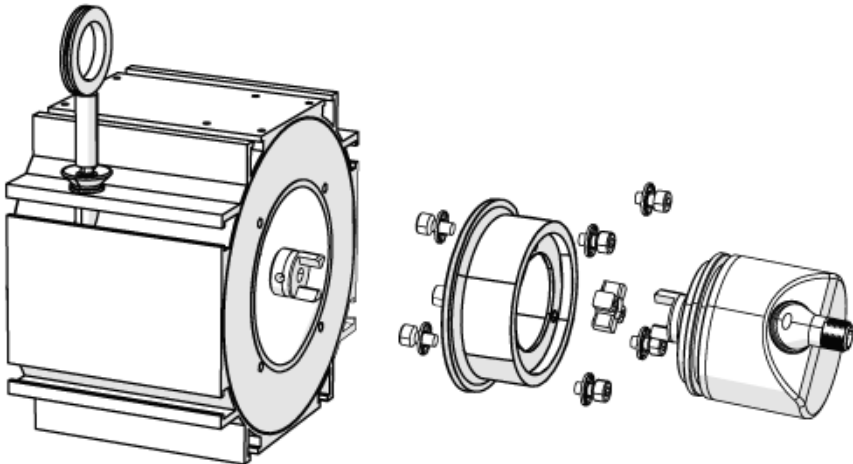认证/测试			
抗冲击		IEC628-2-27	50 g / 20 ms
抗震		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
机械技术数据			
重量	[g]	3824.8	
尺寸	[mm]	115 x 180.7 x 115	
顶部法兰类型	[mm]	58	
原材料		外壳: 铝 已铝阳极氧化处理; 芯线: 特种钢 尼龙涂层	
轴监控器		实心轴	
轴直径	[mm]	6	
最大测量长度	[mm]	15000	
电缆盘周长	[mm]	315	
线径	[mm]	1	
芯线连接		20,2; (孔眼)	
芯线属性	最大芯线位移速度	[m /s]	2
	最大芯线加速度	[g]	3
	最大伸出力	[N]	25
	最小缩回力	[N]	8
固定法兰		同步法兰	
附件			
供货范围	螺丝钉: 2 x M4		
	气缸螺丝钉: 4 x M4		
	垫圈		
	同步法兰		
	编码器的连轴节		
注释			
包装单位		1 件	
图表			
			
安装说明			