


E70455



AS-Interface 扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter ye ProcessL

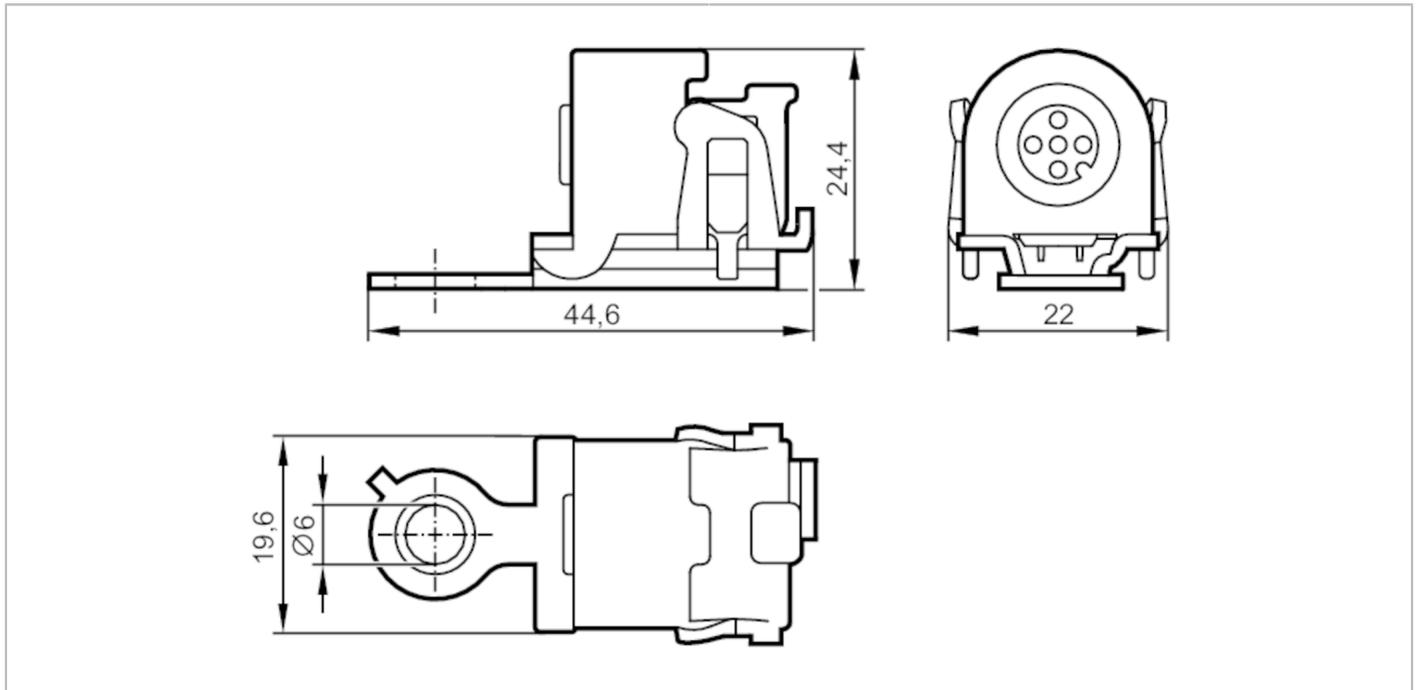

应用	
设计	AS-i
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
输出	
最大输出负载总电流 [A]	2
工作条件	
环境温度 [°C]	-30...80
外壳防护等级	IP 68; IP 69K
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2
机械技术数据	
重量 [g]	47
原材料	金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FPM; O形环: EPDM
附件	
附件(可选)	扭矩扳手:, E70390
注释	
包装单位	1 件


E70455



AS-Interface 扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter ye ProcessL

电气连接



接口

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 拧紧扭矩: ...0.8 Nm