




AS-Interface印刷电路板模块

AS-i pcb 2-DI/1-DO

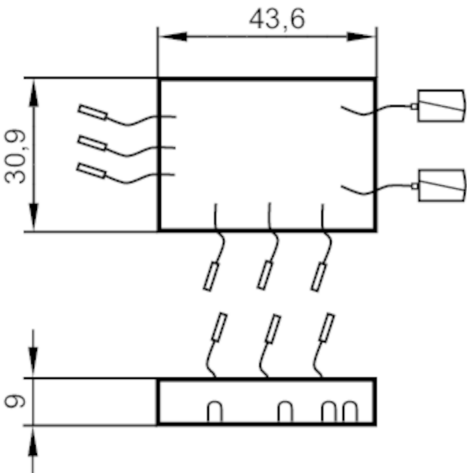

应用		
应用	用于板面安装的外壳	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 50
Watchdog集成看门狗电路	有	
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 2	
输入		
数字输入数	2	
数字输入输入电路	PNP	
输入传感器电源	AS-i	
电源	[V]	24
输入电流高	[mA]	> 5
数字输入保护短路	否	
输出		
电压范围DC	[V]	AS-i
每个输出最大电流负载	[mA]	10
短路保护	否	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 20; (取决于外壳)	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	855
AS-i分类		
AS-i版本	2.11; 3.0	

E70529



AS-Interface印刷电路板模块

AS-i pcb 2-DI/1-DO

扩展寻址模式	有				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代码 [hex]	A.E				
AS-i认证	75102				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	名称	I-1 / O-1	I-2	-	-

机械技术数据

重量 [g]	54
--------	----

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

AS-i +	棕色
AS-i -	蓝色
I1	黑色
I2	黑色
O1	红色