


E70582



AS-Interface 扁平电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

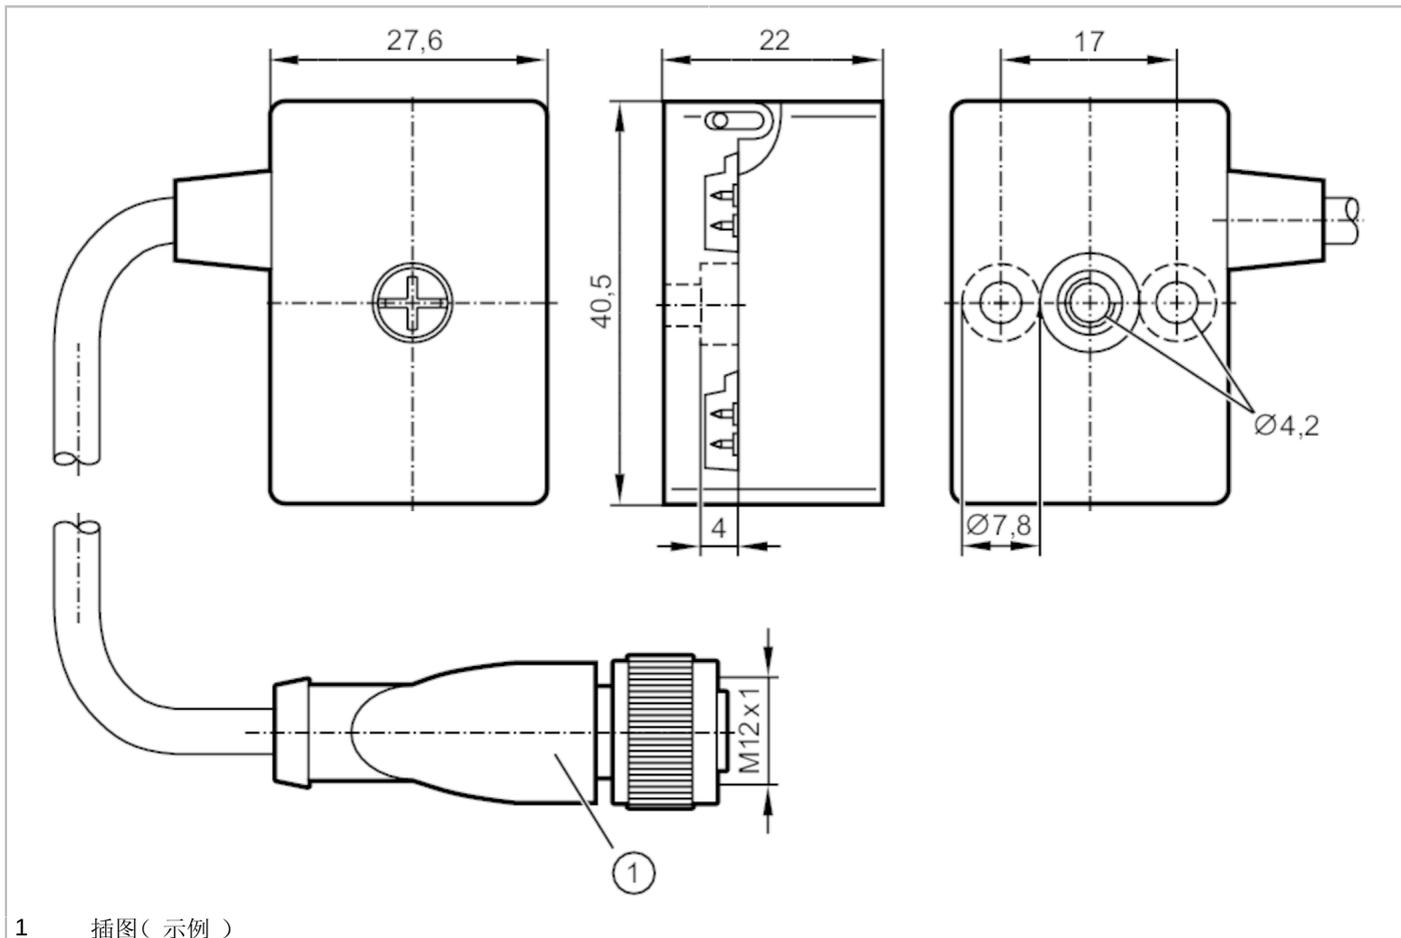

1 插图 (示例)



应用	
应用	AS-i电压和外部24 V电源分配到M12插座
电气数据	
防护等级	III
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
输出	
电气设计	AS-i; (24V)
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...75
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	89
原材料	外壳: PBT / PC
拧紧扭矩 [Nm]	1.65
附件	
附件(可选)	扁平电缆端盖:, E70413 热收缩软管:, E70113

E70582



AS-Interface 扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL


注释

注释	扁平电缆不能与分配器连接。 请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖，用于密封。
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 1 m, PUR, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm²

接插件: M12; 译码: A; 成型体: PUR; 拧紧扭矩: ...1.65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +