




AS-Interface扁平电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i 5 m UL

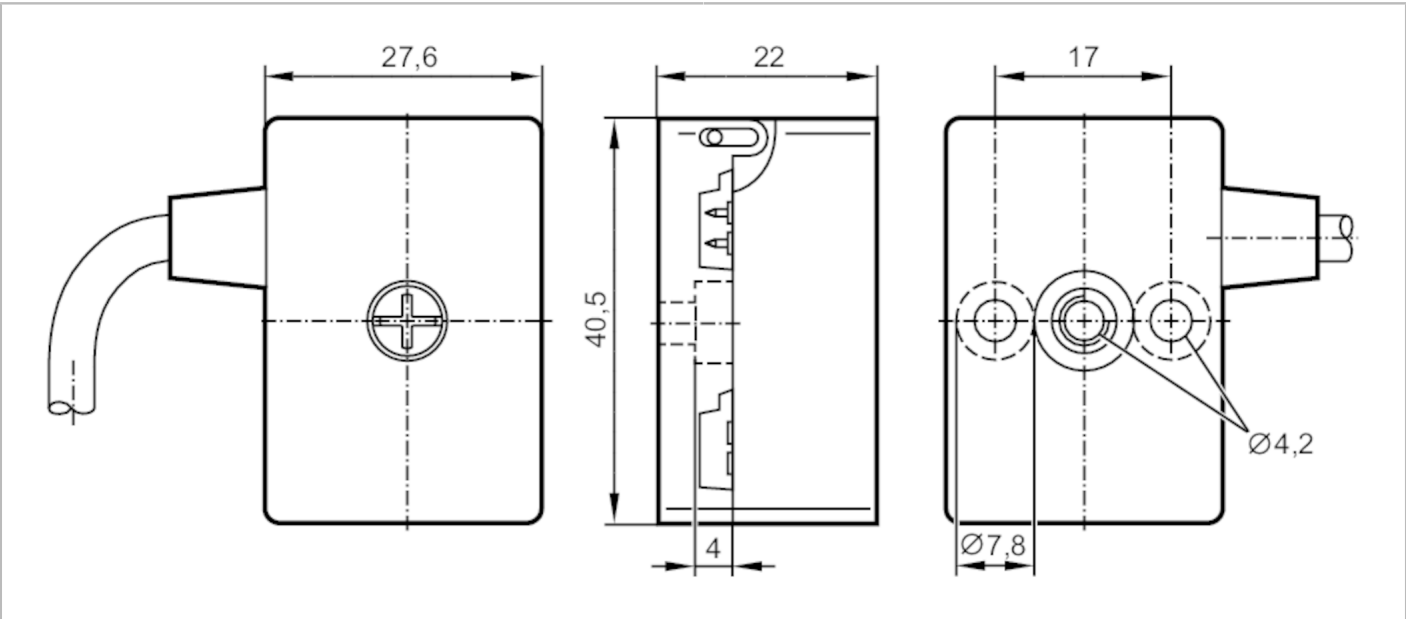

电气数据		
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	182.8
原材料		外壳: PBT / PC; 螺栓: 不锈钢(1.4305/303)
拧紧扭矩	[Nm]	< 1.65
附件		
附件(可选)		扁平电缆端盖:, E70413 热收缩软管:, E70113
注释		
注释		扁平电缆不能与分配器连接。 请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖, 用于密封。
包装单位		1 件




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter AS-i 5 m UL

电气连接

电缆: 5 m, Ø 4.3 mm; 2 x 0.5 mm²

接口

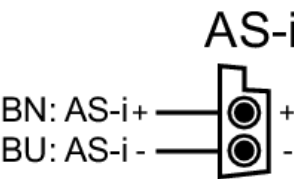

棕色	AS-i +
蓝色	AS-i -