


E70005



连接电缆

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

停产产品 - 存档登录

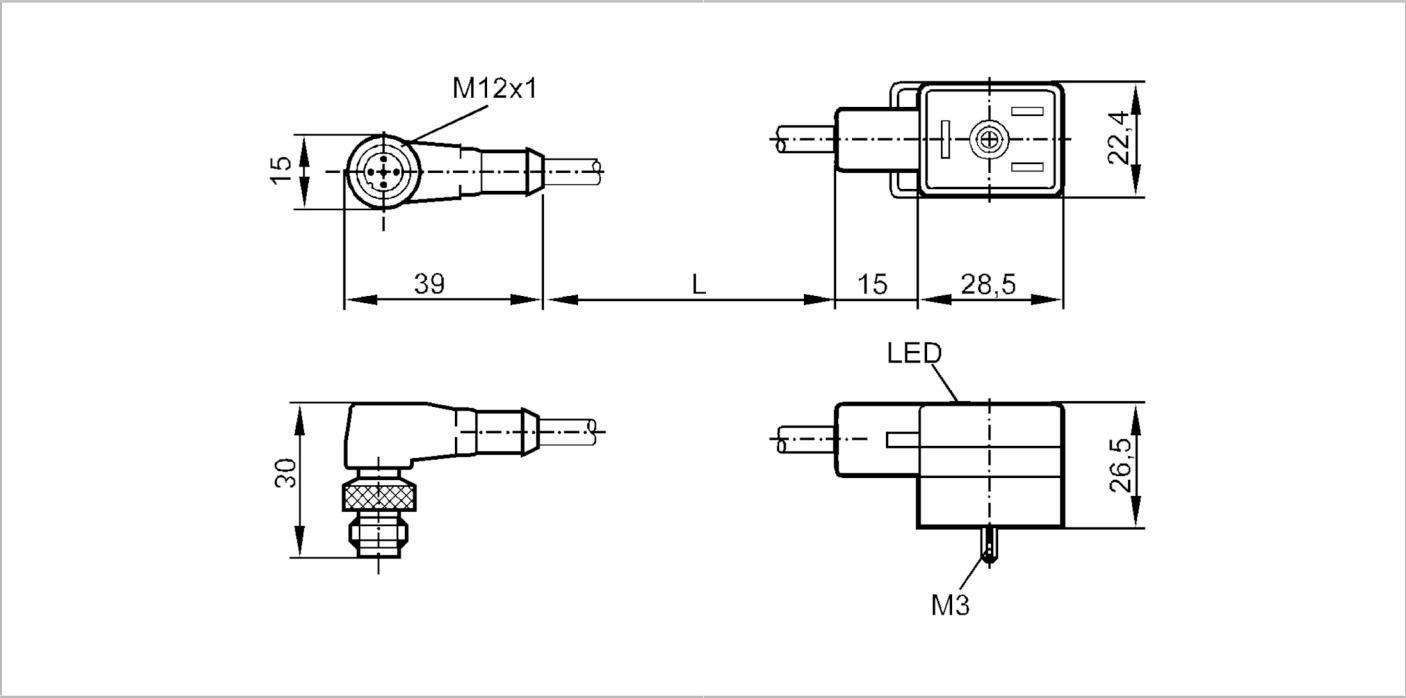

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 电气数据      |      |              |
| 工作电压      | [M]  | 10...30 DC   |
| 工作条件      |      |              |
| 环境温度      | [°C] | -25...90     |
| 外壳防护等级    |      | IP 67        |
| 机械技术数据    |      |              |
| 尺寸        | [mm] | 15 x 30 x 39 |
| 原材料       |      | PUR          |
| 模制主体材料    |      | PUR          |
| 滚花螺母的材料   |      | 黄铜, 镀镍的      |
| 附件        |      |              |
| 供货范围      |      | 螺栓<br>标签     |
| 注释        |      |              |
| 包装单位      |      | 1 件          |
| 电气连接 - 插头 |      |              |

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



# E70005




连接电缆

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC; 2 x

接口

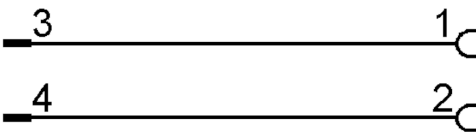

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

