


E70051



连接电缆

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS


停产产品 - 存档登录

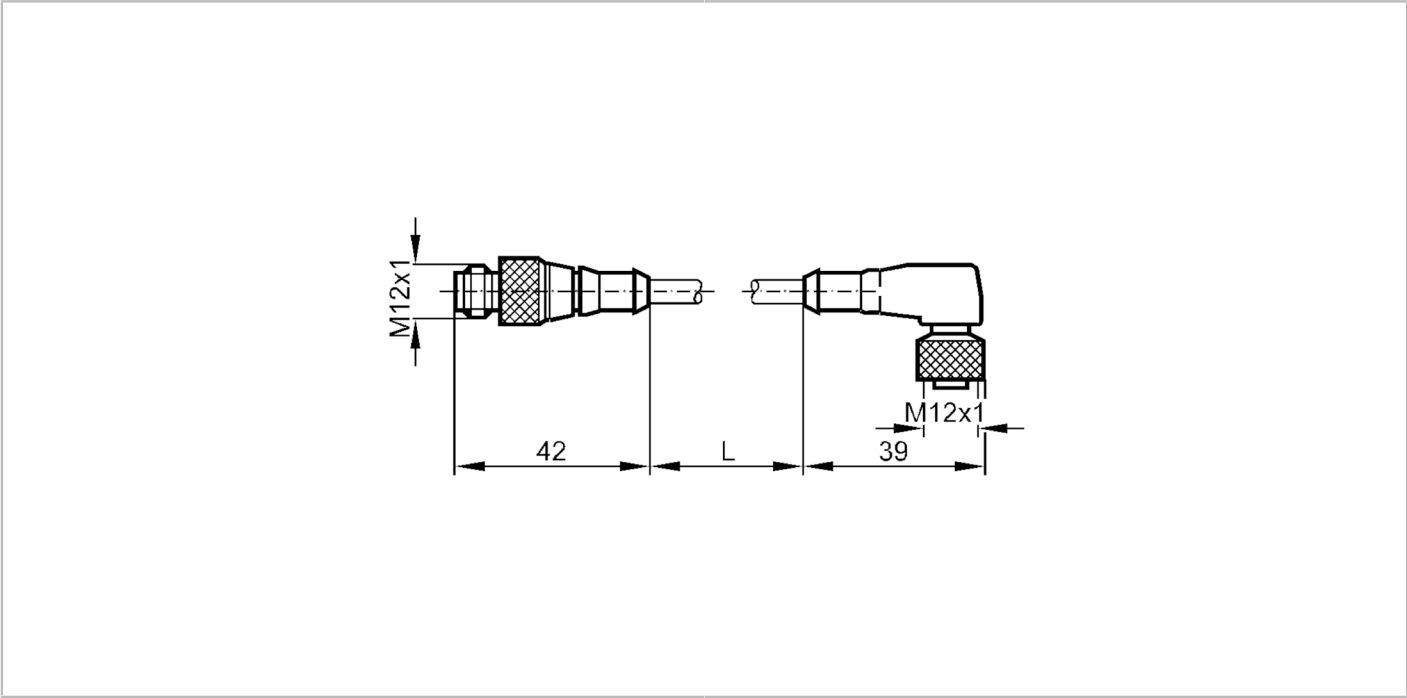

电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



E70051




连接电缆

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS

电气连接

电缆：20 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口

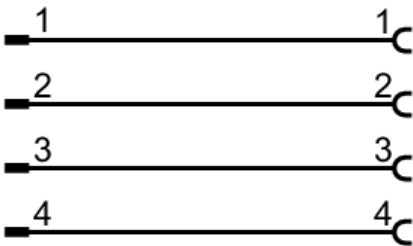

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型; 译码：A; 成型体：TPU; 锁定：黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩：0.5 Nm

