


# E7008S



用于AS-Interface安全模块的短路插头

Short-circuit plug f.AC509S

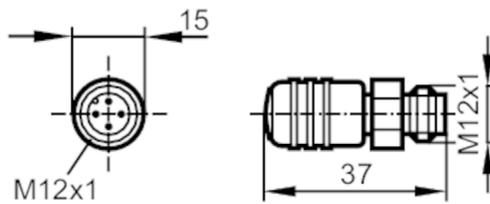

## 应用

应用

用于安全输入模块的短路插头

## 工作条件

环境温度

[°C]

-25...90

外壳防护等级

IP 67

## 机械技术数据

重量

[g]

11.3

尺寸

[mm]

15 x 15 x 37

原材料

PUR

模制主体材料

PUR

滚花螺母的材料

黄铜, 镀镍的

## 注释

包装单位

1 件

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



## 接口

