


E70115



连接电缆

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

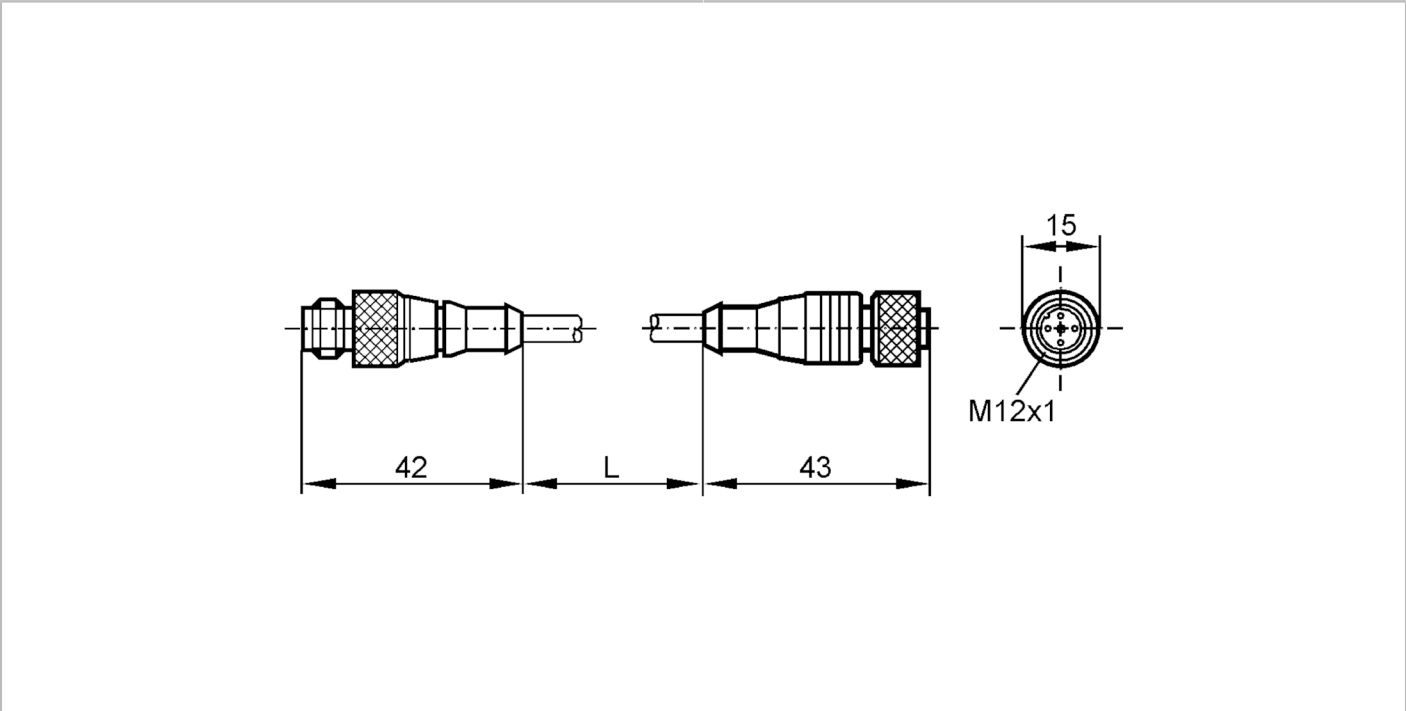

电气数据

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作电压 | [V] | 10...30 DC |
|------|-----|------------|

工作条件

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 环境温度 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 外壳防护等级 |  | IP 67 |
|--------|--|-------|

机械技术数据

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 尺寸 | [mm] | 15 x 15 x 42 |
|----|------|--------------|

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 原材料 |  | TPU |
|-----|--|-----|

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 模制主体材料 |  | TPU |
|--------|--|-----|


|         |  |         |
|---------|--|---------|
| 滚花螺母的材料 |  | 黄铜, 镀镍的 |
|---------|--|---------|

注释

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 包装单位 |  | 1 件 |
|------|--|-----|

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



# E70115




连接电缆

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

电气连接

电缆: 1 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

接口

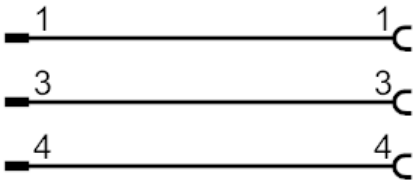

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

