


E70129



阀门插头的连接电缆

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

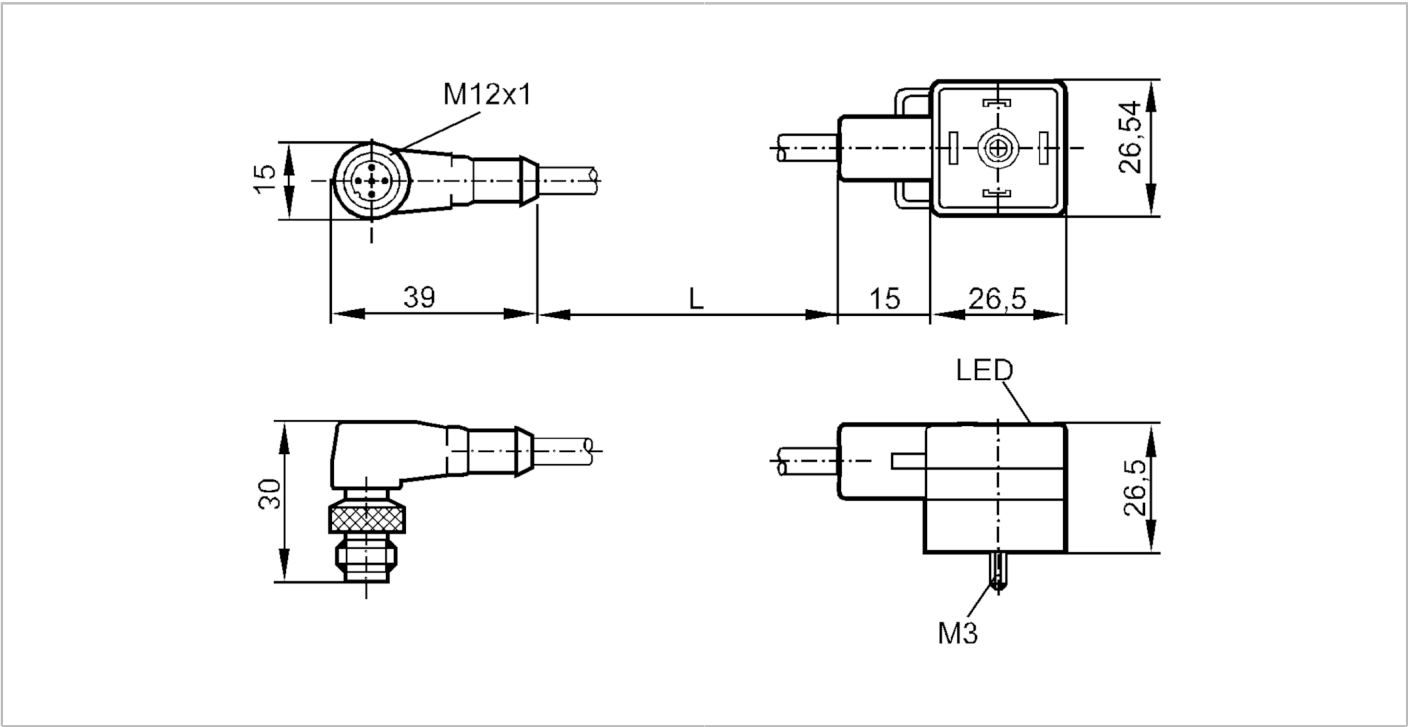

|         |                |
|---------|----------------|
| 应用      |                |
| 特殊的性能   | 无卤素            |
| 电气数据    |                |
| 工作电压    | [M] < 24 AC/DC |
| 工作条件    |                |
| 环境温度    | [°C] -25...90  |
| 外壳防护等级  | IP 67          |
| 机械技术数据  |                |
| 重量      | [g] 138.5      |
| 原材料     | PUR            |
| 模制主体材料  | PUR            |
| 滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的        |
| 附件      |                |
| 供货范围    | 螺栓<br>标签       |
| 注释      |                |
| 包装单位    | 1 件            |

# E70129




阀门插头的连接电缆

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

## 电气连接 - 插座


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



## 电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm )

## 接口

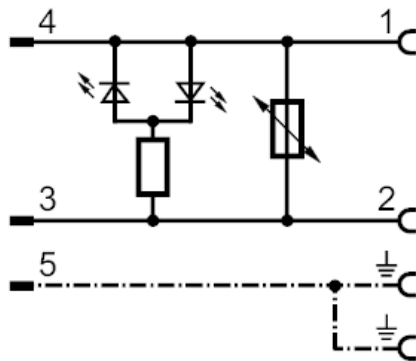

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

