


E70142



可接线插座  
SDOGL070PLSFKPG

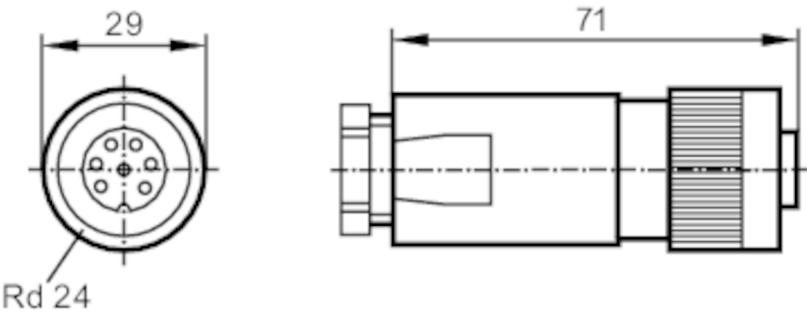

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| 应用      |      |                   |
| 特殊的性能   |      | 镀金触点              |
| 电气数据    |      |                   |
| 工作电压    | [V]  | < 45 AC / < 70 DC |
| 工作条件    |      |                   |
| 环境温度    | [°C] | -40...100         |
| 外壳防护等级  |      | IP 67             |
| 机械技术数据  |      |                   |
| 重量      | [g]  | 49.4              |
| 尺寸      | [mm] | 29 x 29 x 71      |
| 原材料     |      | PBT               |
| 模制主体材料  |      | PBT               |
| 滚花螺母的材料 |      | PBT               |
| 注释      |      |                   |
| 包装单位    |      | 1 件               |

# E70142



可接线插座

SDOGL070PLSFKPG

电气连接

接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 10...12 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x Rd24, 直型; 译码: A; 成型体: PBT; 锁定: PBT; 触头: 镀金的



接口

