


E70162



阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

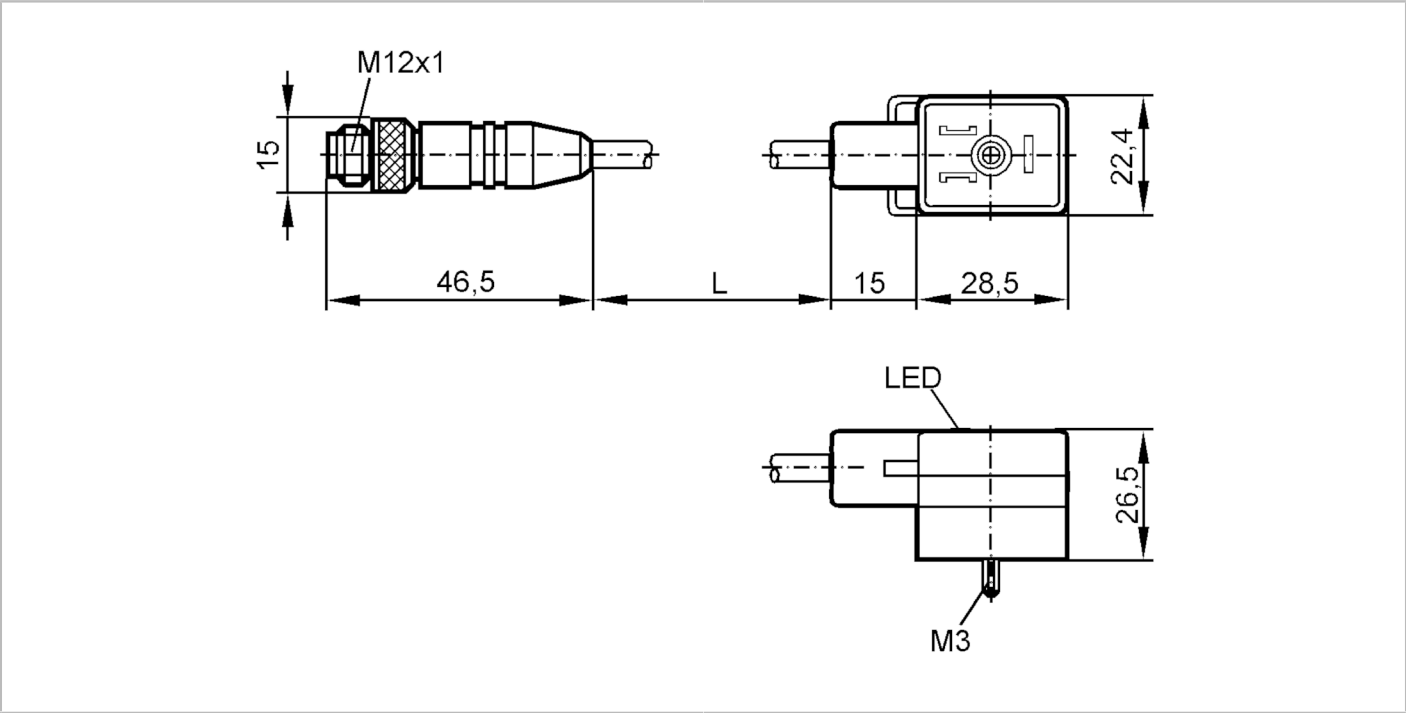

|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| 电气数据    |      |             |
| 工作电压    | [M]  | < 24 AC/DC  |
| 过压保护    |      | 有; (VDR)    |
| 工作条件    |      |             |
| 环境温度    | [°C] | -25...90    |
| 外壳防护等级  |      | IP 67       |
| 机械技术数据  |      |             |
| 原材料     |      | TPU         |
| 模制主体材料  |      | TPU         |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的     |
| 显示器/操作件 |      |             |
| 显示      | 操作   | 1 x LED, 绿色 |
| 附件      |      |             |
| 供货范围    |      | 螺栓          |
|         |      | 标签          |
| 注释      |      |             |
| 包装单位    |      | 1 件         |

# E70162




阀门插头的连接电缆

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

## 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



## 电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## 接口

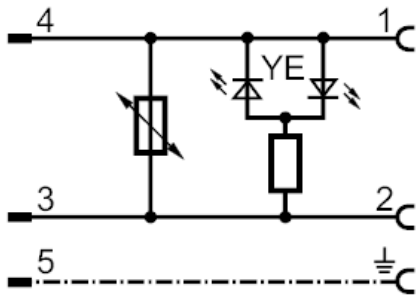

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号B DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

