


E70224



阀门插头的连接电缆

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

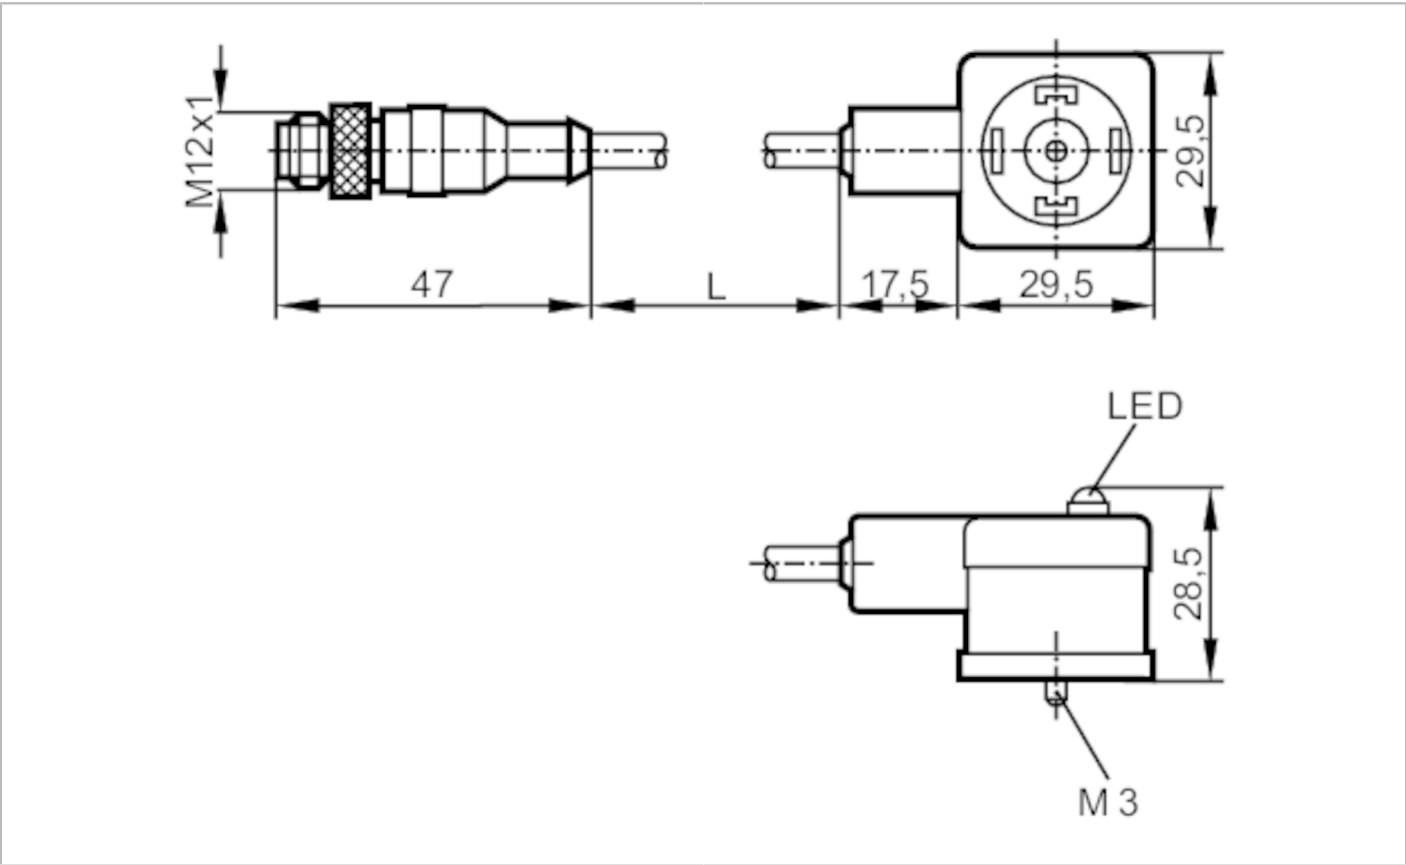

| 应用      |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| 特殊的性能   | 无硅树脂；无卤素；镀金触点 |             |
| 无硅树脂    | 有             |             |
| 电气数据    |               |             |
| 工作电压    | [V]           | < 24 AC/DC  |
| 过压保护    | 续流二极管         |             |
| 工作条件    |               |             |
| 环境温度    | [°C]          | -25...90    |
| 外壳防护等级  | IP 67         |             |
| 机械技术数据  |               |             |
| 重量      | [g]           | 117         |
| 原材料     | TPU           |             |
| 模制主体材料  | TPU           |             |
| 滚花螺母的材料 | 黄铜，镀镍的        |             |
| 显示器/操作件 |               |             |
| 显示      | 操作            | 1 x LED, 绿色 |
| 附件      |               |             |
| 供货范围    | 螺栓            |             |
|         | 标签            |             |

# E70224



阀门插头的连接电缆


VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

## 注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

## 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



## 电气连接

电缆: 1.5 m, PUR / PVC, 无卤素; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 接口

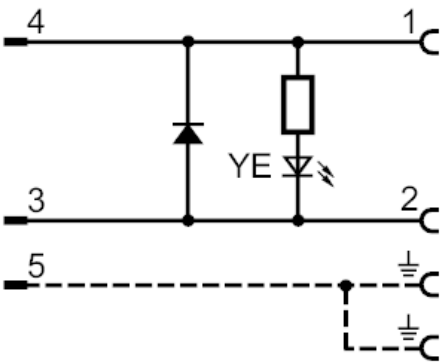

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 黄铜镀镍的

