


E70354



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
FCE Splitter ye/bk ProcessL

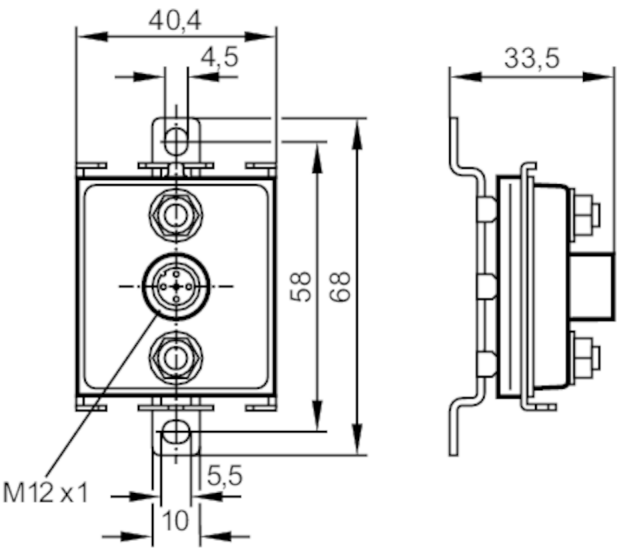

应用		
设计	AS-i / 24 V	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
防护等级		III
工作电压AUX DC	[V]	18...32
当前负载总数最大值	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 67; IP 68; IP 69K
污染度		2
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
重量	[g]	112.3
原材料	金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FPM; O形环: EPDM	
拧紧扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可选)	转矩扳手, E70390	
注释		
包装单位	1 件	

E70354




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FCE Splitter ye/bk ProcessL

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 1.2...1.4 Nm



接口

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.