
## E70371

#### AS interface模块的下部模块

EMC-ROD



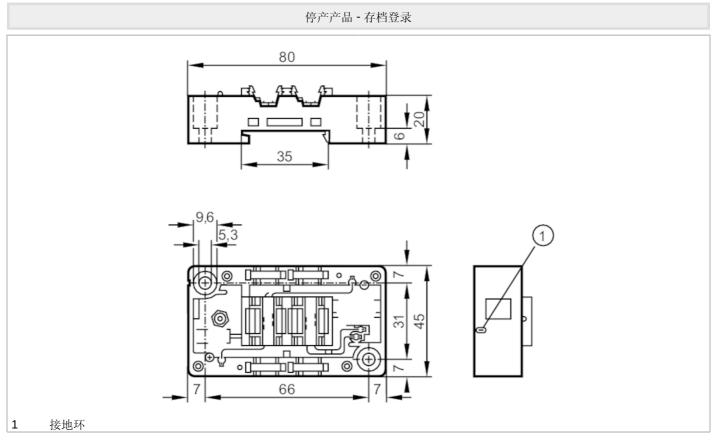

# $\epsilon$

电气数据		
工作电压	[V]	26.531.6 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-2580
外壳防护等级		IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 50295
		IEC 61000-4-2
		IEC 61000-6-2
		IEC 61643-21
机械技术数据		
重量	[g]	69.5
外壳		DIN轨道和仪表盘的安装
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
原材料		PBT
附件		
供货范围		用于接地的接插件
附件(可选)		保护板:, 用于AS-i模块, AC3000

## E70371

#### AS interface模块的下部模块






注释	
注释	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.
	Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
包装单位	1 件

## 电气连接

接口

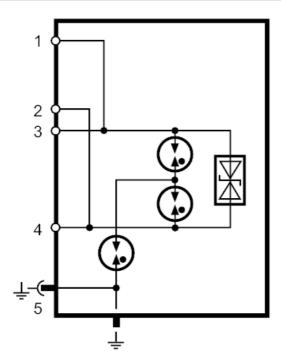

1	AS-i +	
2	AS-i - AS-i + AS-i -	
3	AS-i +	
4	AS-i -	
5	接地	