




AS-Interface扁形电缆分配器
FCE Splitter ye/ye ProcessL

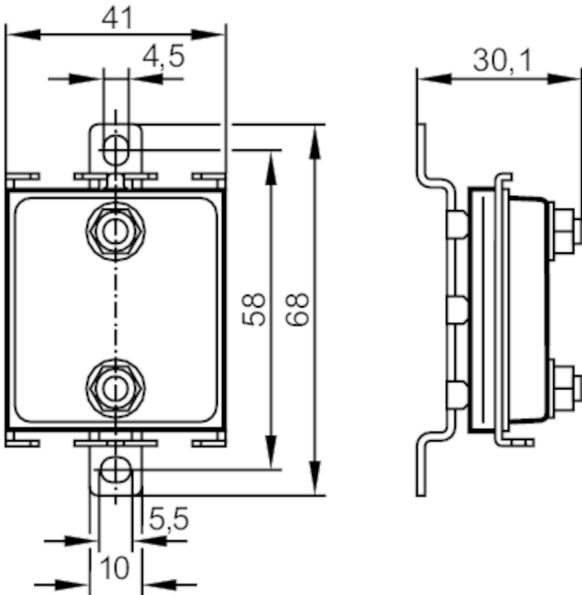

应用		
设计	AS-i / 24 V	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
电气数据		
防护等级	III	
当前负载总数最大值	[A]	8
输出		
电气设计	AS-i	
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K	
污染度	2	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
重量	[g]	101.5
原材料	金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FPM; O形环: EPDM	
拧紧扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可选)	扭矩扳手, E70390	
注释		
包装单位	1 件	