


E7354A



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

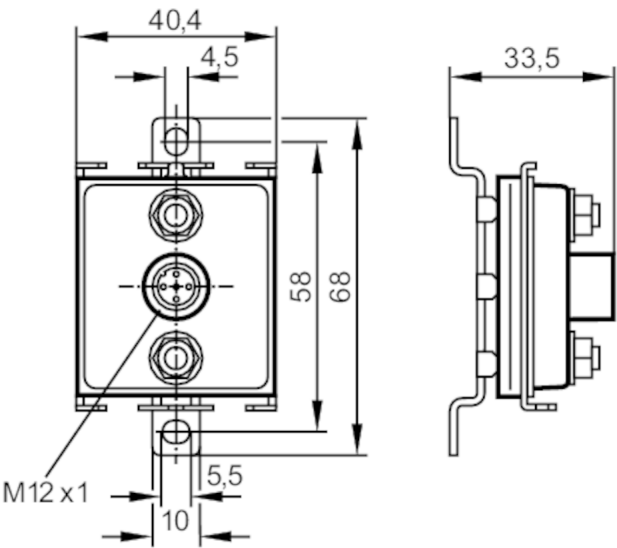

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
防护等级		III
工作电压AUX DC	[V]	18...32
当前负载总数最大值	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
注意环境温度		-15...60 °C: 仅连接EPDM电缆
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
污染度		2
认证/测试		
ATEX标记		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
机械技术数据		
重量	[g]	166.75
原材料		金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FKM; 密封圈: EPDM
拧紧扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可选)		扭矩扳手, E70390
注释		
注释		使用M12连接器和六角螺母
包装单位		1 件

E7354A




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 1.2...1.4 Nm



接口

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.